ASENNUSOHJE
Grafiittimassa SWT-125

Villasullonta tarvittaessa

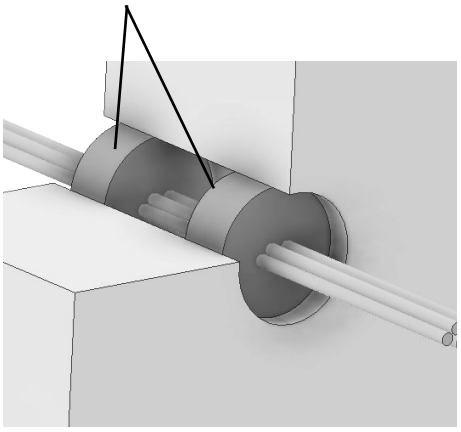

3

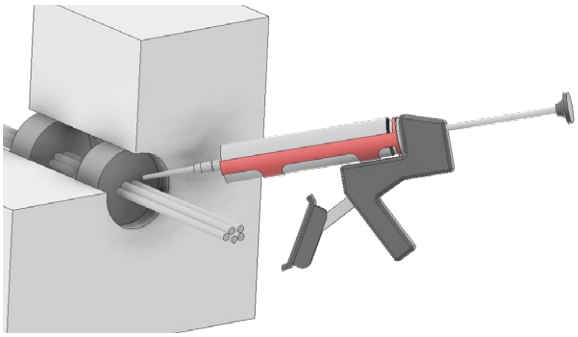

3

Villasullonta tarvittaessa

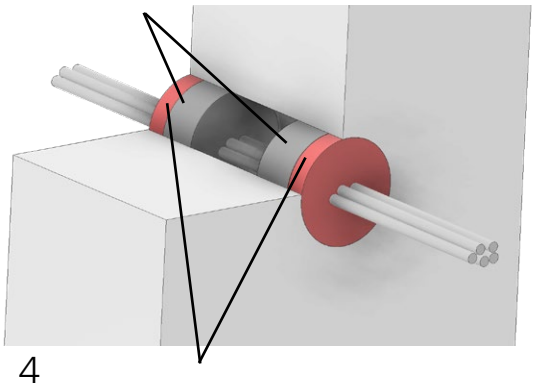

4

Grafiittimassa SWT-125
Väri: Tumma harmaa

ETA-20/0260

Sewatek Oy
Sepäntie 4, 07230 Askola
p. (019) 687 7080
www.sewatek.fi

1. Varmista, että läpivientiaukko on puhdas, pölytön ja rasvaton. Aukon halkaisijan tulee olla 30-50 mm läpivietävää talotekniikkaa suurempi.
2. Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketukselta grafiittimassan kanssa esim. teipillä tai maalilla.
3. Täytettävän sauman leveys 15-25 mm, syvyys 25 mm. Tarvittaessa voit käyttää massauksen tukena A1/A2-luokan villasullontaa.
4. Annostele reilusti ja viimeistele sauma vedellä kostutetulla lastalla.
5. Sauma on maalattavissa kuivumisen jälkeen emulsio- tai alkydimaaleilla.
6. Varmista, että asennus on detaljipiirustuksen mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detaljipiirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle, www.sewatek.fi