Sewatek SWT-105 -paloakryyli kaapeleille (Rakenne min 200 mm)

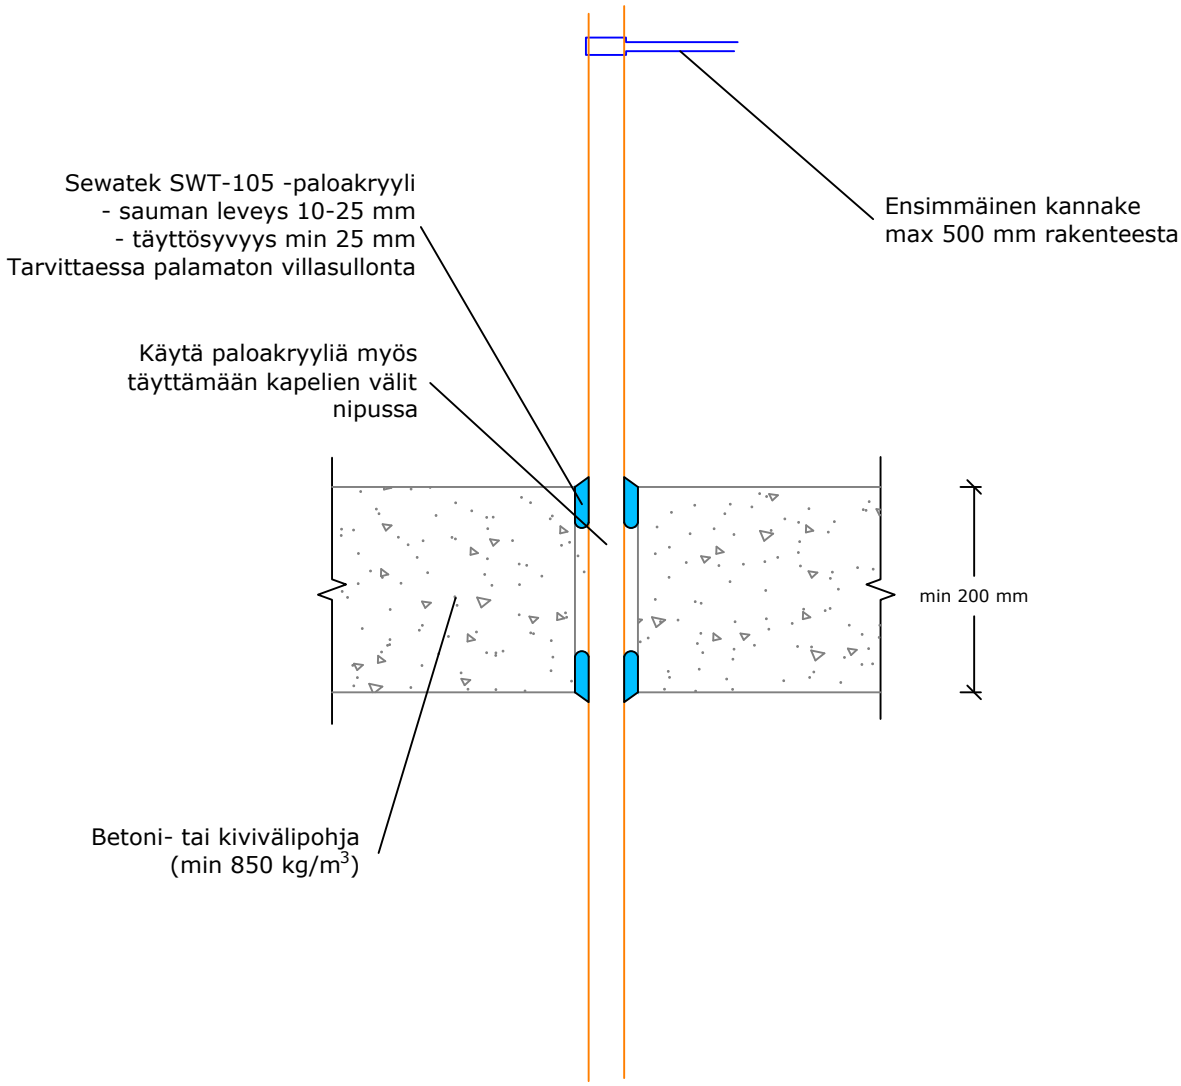

a_2 - Etäisyys läpivientien välillä

Ilmaääneristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB kevytrakenteessa Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260	**Kaapelit**		**Eristysvaatimukset (mm)**			
	Kaapelikoko (max Ø mm)	*min a_2 (mm)*	*Eristämätön*	*Paikallinen kivivillaeristys L = 350*	*Jatkuva katkeava kivivillaeristys*	*Solukumieristys L = 350*
	Kaapelinippu 63, yksitt. kaapeli 22	30	EI 90	-	-	-