


C-sarjan palokatkomansetti dB-viemäriputkille (min rakenne 150 mm)

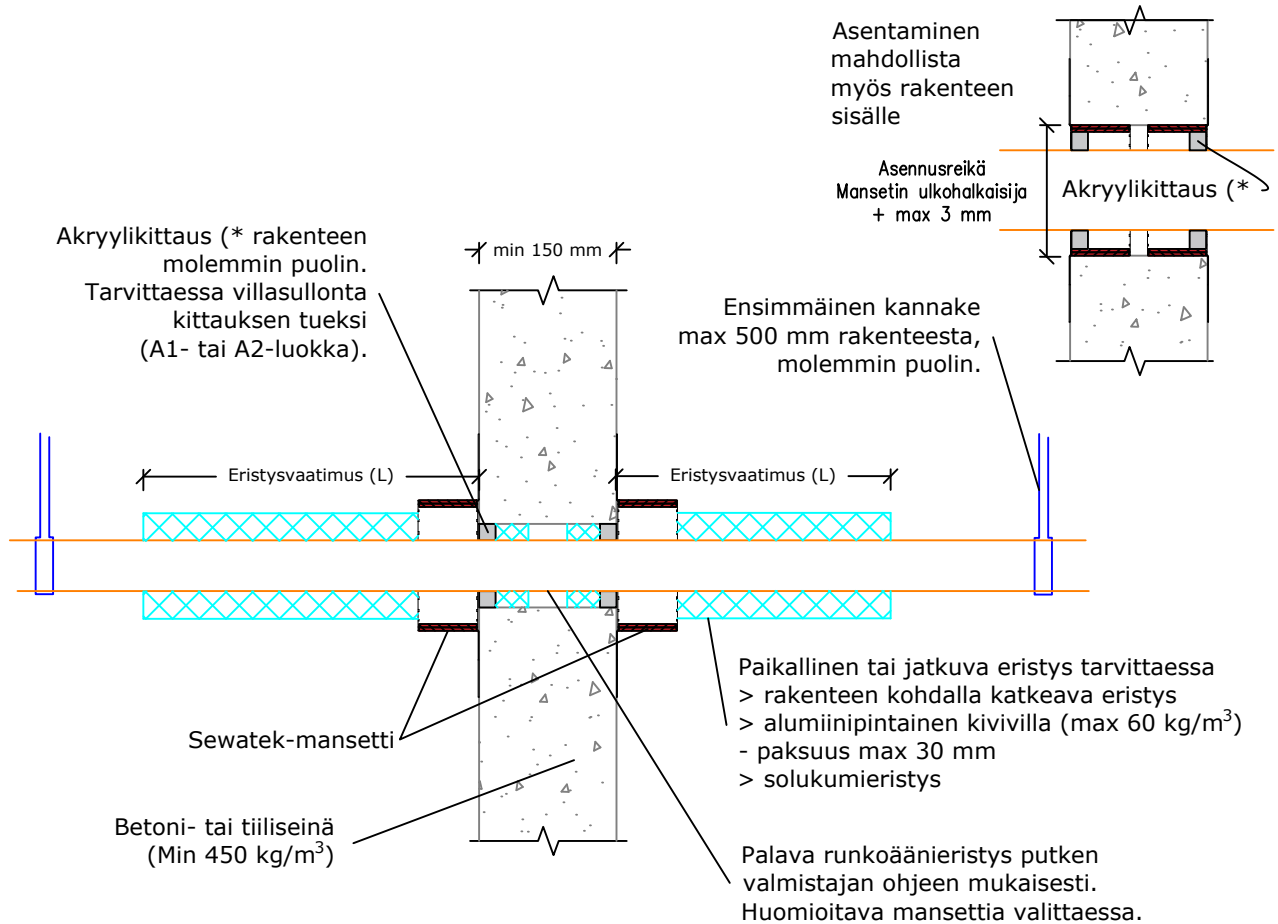

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän Max koko (Ø) pinta-asennuksessa	Reiän koko (Ø) uppoasennuksessa
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	42 - 45 mm
C 25-50	25 - 50 mm	60 mm	63 - 66 mm
C 50-80 / C 50-80x	50 - 80 mm	90 mm	96 - 99 mm
C 80-110 / C 80-110x	80 - 110 mm	130 mm	132 - 135 mm
C 110-125	110 - 125 mm	145 mm	150 - 153 mm
C 125-160	125 - 160 mm	190 mm	195 - 198 mm

(* ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys mansettien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Oletettu käyttöikä 25 v	dB-viemäriputket			Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min a ₂ (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivillaeristys	Jatkuva katkeava kivillaeristys	Solukumieristys
Ilmaääni-eristävyys pinta-asennuksessa: vaikutus < 2dB, kun kittaus tehty SWT-105:llä tuotteen ohjeen mukaisesti	Muovi 160 (e _n ≤ 6,5)	C 125-160	30	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
ETA-20/0260 (31.8.2021)	Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+).						
	Polo-Kal 3S - EI 60 (kaikissa yllä olevissa asennustapauksissa) - Eurofins lausunto EUFI29-21004583-T1						
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa						