

Multiläpivienti muovisille viemäriputkille 50, 75 ja 110 mm

(Rakenne min 100 mm, yli 150 mm seinä vaatii 2 läpiviientä ks. s. 4)


Erikoistilanteet:

- muhvin päällä
- ilman toista tiivistettä
- ilman molempia tiivisteitä
- katkaistuna

Ensimmäinen kannake
max 500 mm rakenteesta,
molemmin puolin.

Valu- tai porareikäasennus

Ensimmäinen kannake
max 500 mm rakenteesta,
molemmin puolin.

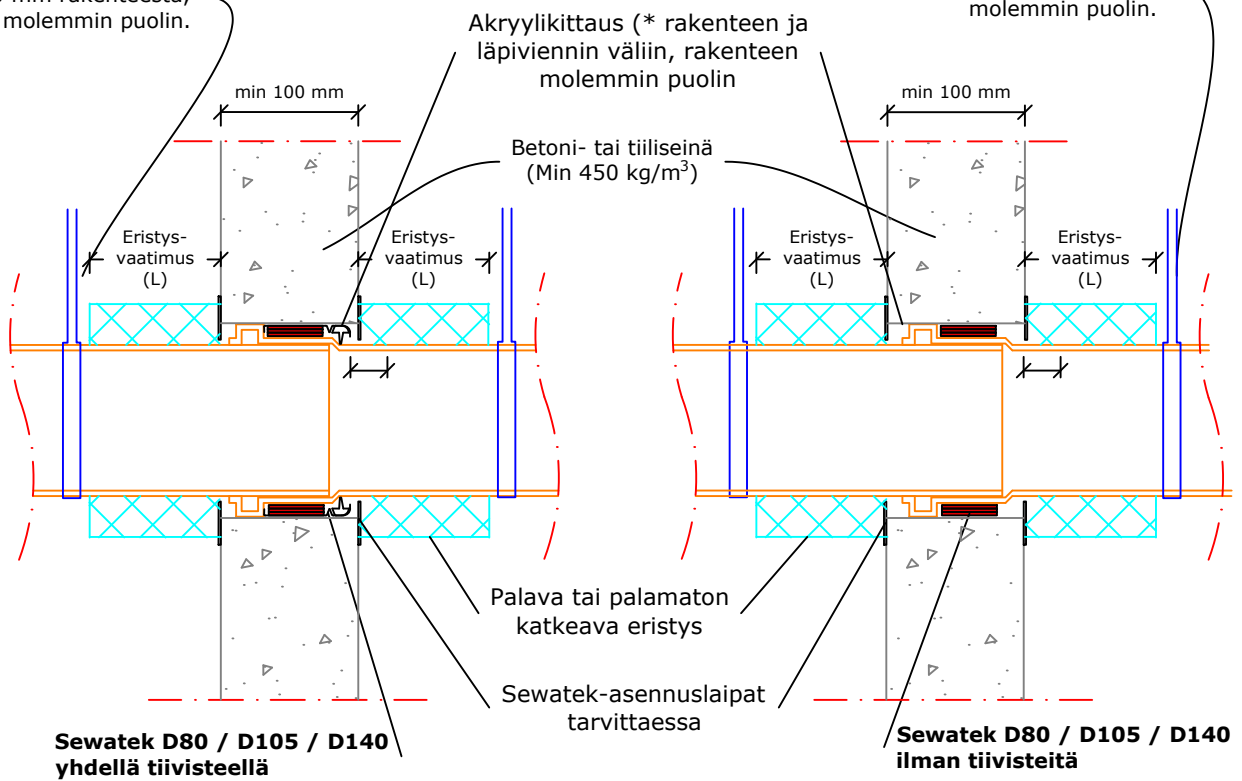

Sewatek D80 / D105 / D140 yhdellä tiivisteellä

Sewatek D80 / D105 / D140 ilman tiivisteitä

a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

| Ilmääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kivirakenteessa | Muoviset viemäriputket - Erikoistilanteet | | | | Eristysvaatimukset | | |
|--|---|-------|-------------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Putkikoko (\varnothing mm) | Tuote | min a_2 (mm) | K-mitta | Eistämätön | Paikallinen kivivillaeristys | Jatkuva katkeava kivivillaeristys |
| Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 | PP 50 ($e_n \leq 6,5$) | D80 | 28 | 108 | EI 90 | EI 90 | EI 90 |
| | PP 75 ($e_n \leq 6,5$) | D105 | 28 | 133 | EI 90 | EI 90 | EI 90 |
| | PP 110 ($e_n \leq 6,5$) | D140 | 28 | 168 | EI 90 | EI 90 | EI 90 |
| Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+). | | | | | | | |
| Polo-Kal 3S - EI 60 (kaikissa yllä olevissa asennustapauksissa) - Eurofins lausunto EUFI29-21004583-T1 | | | | | | | |