


## D2-sarjan läpivienti sinkityille teräsputkille

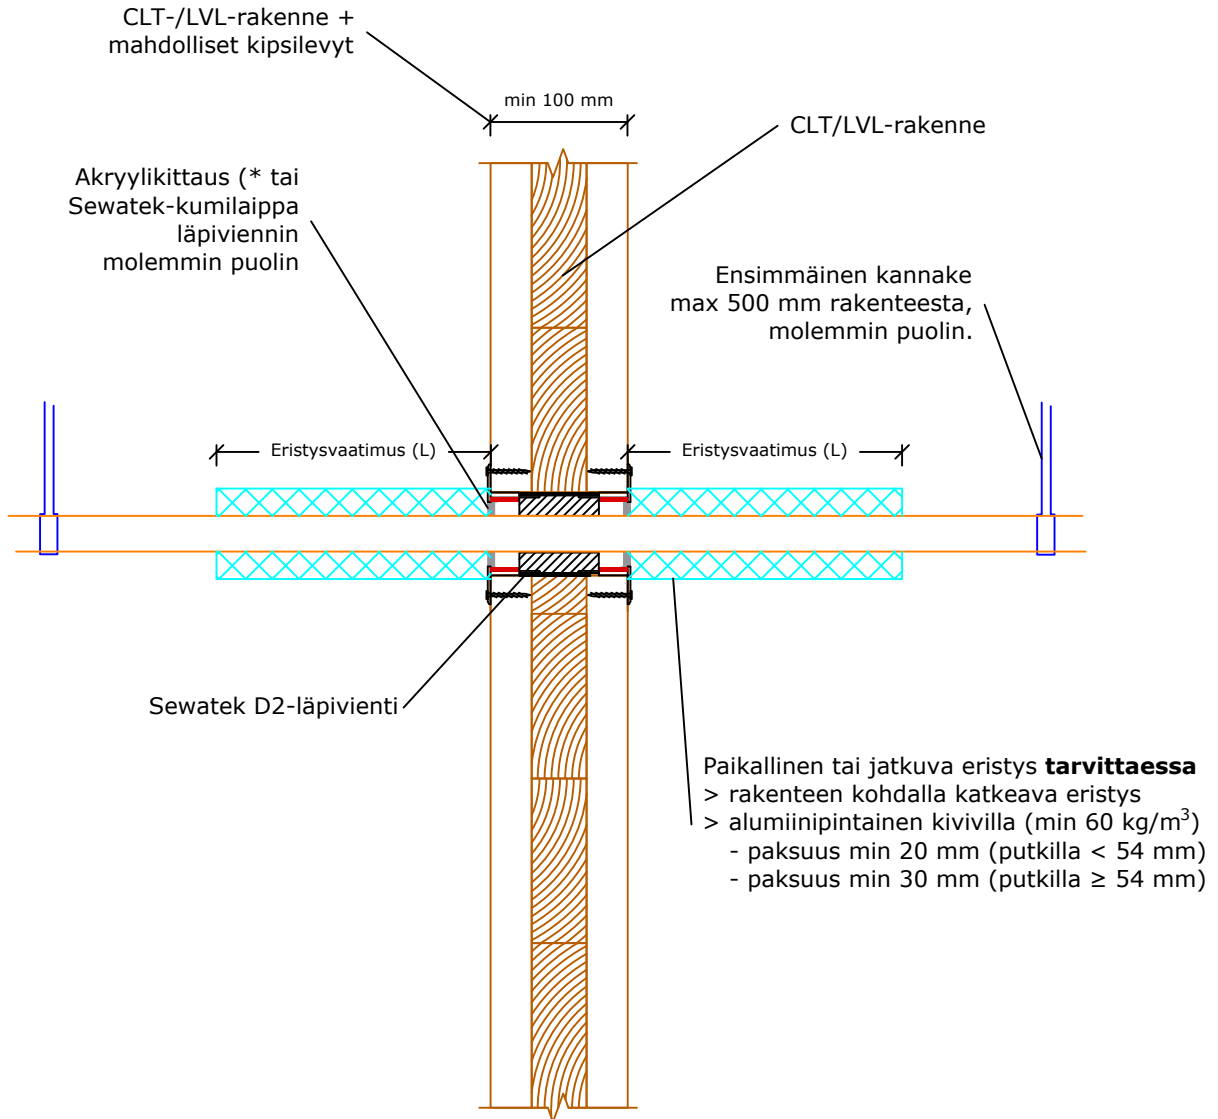

(\* ei paloluokitusvaatimusta)

$a_2$  - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaääni-eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-12/0045 (31.8.2021)	Sinkityt teräsputket				Eristysvaatimukset ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Putkikoko (Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä-mätön	Paikallinen kivivillaeristys ( <sup>4</sup> )	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solu-kumi-eristys
	FeZn 12	D2-40	60	100	-	EI 90	EI 90	-
	FeZn 15 - 22	D2-40	60	100	-	EI 90	EI 90	-
	FeZn 28	D2-60	60	120	-	EI 90	EI 90	-
	FeZn 35	D2-60	60	120	-	EI 90	EI 90	-
	FeZn 42	D2-75	60	135	-	EI 90	EI 90	-
	FeZn 54	D2-75	60	135	-	-	EI 60	-
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>								