


## D2-sarjan läpivienti Pex- ja muille muoviputkille

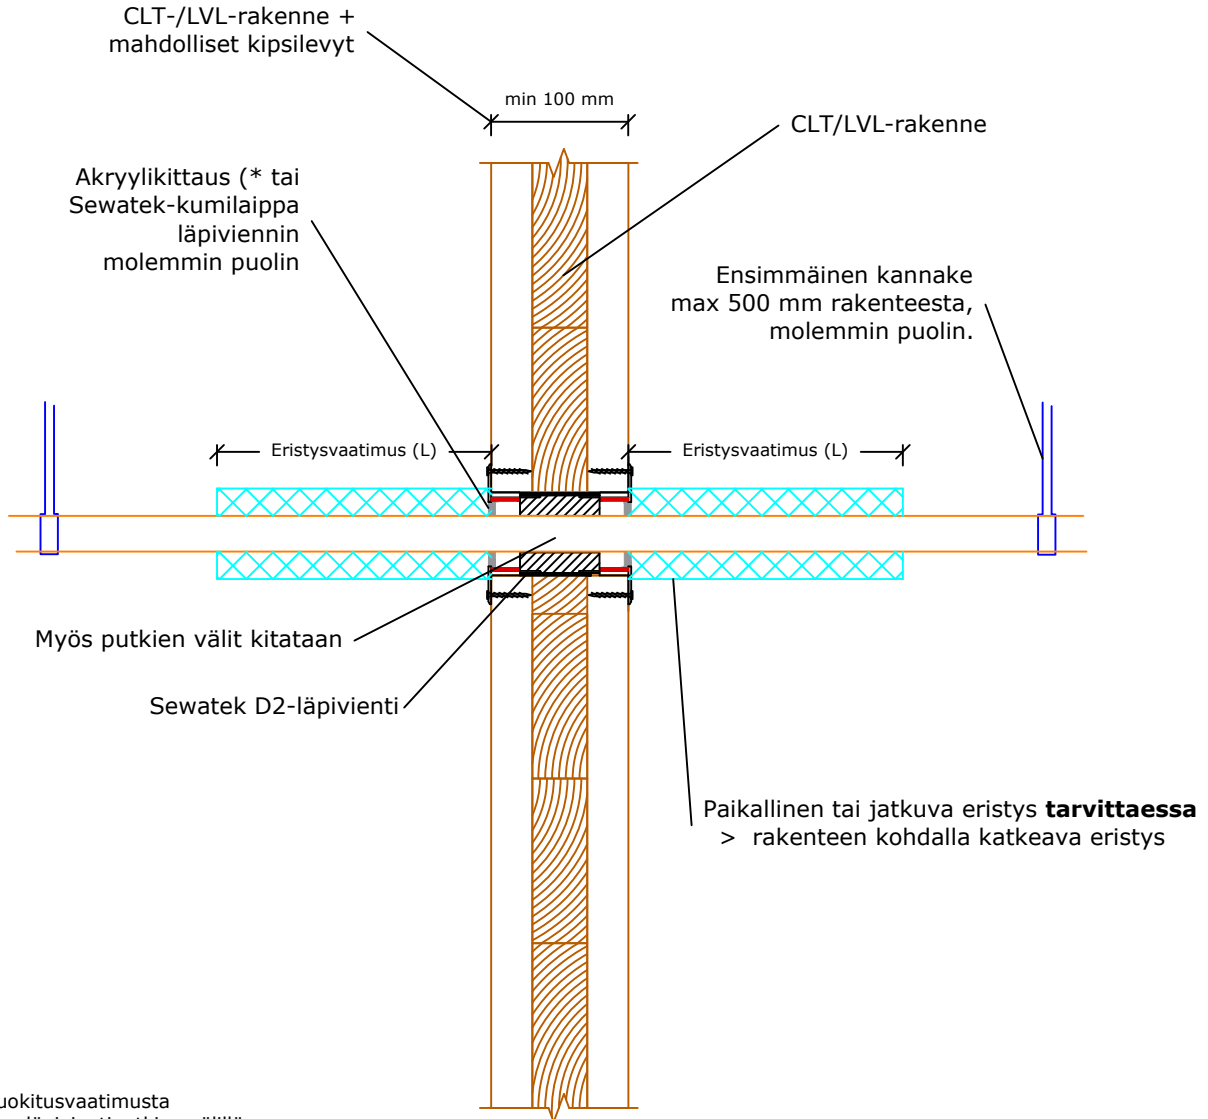

(\* ei paloluokitusvaatimusta)

$a_2$  - Etäisyys läpivientiputkien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-12/0045 (31.8.2021)	PEX- ja muut muoviputket				Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Muoviputki tai -nippu 22	D2-40	60	100	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	Muoviputki tai -nippu 40	D2-60	60	120	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	Muoviputki tai -nippu 54	D2-75	60	135	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC ( $e_n \leq 3,0$ ) - Suurin sallittu PEX 28/54								
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.								