


D2-sarjan läpivienti teräsputkille (Fe)

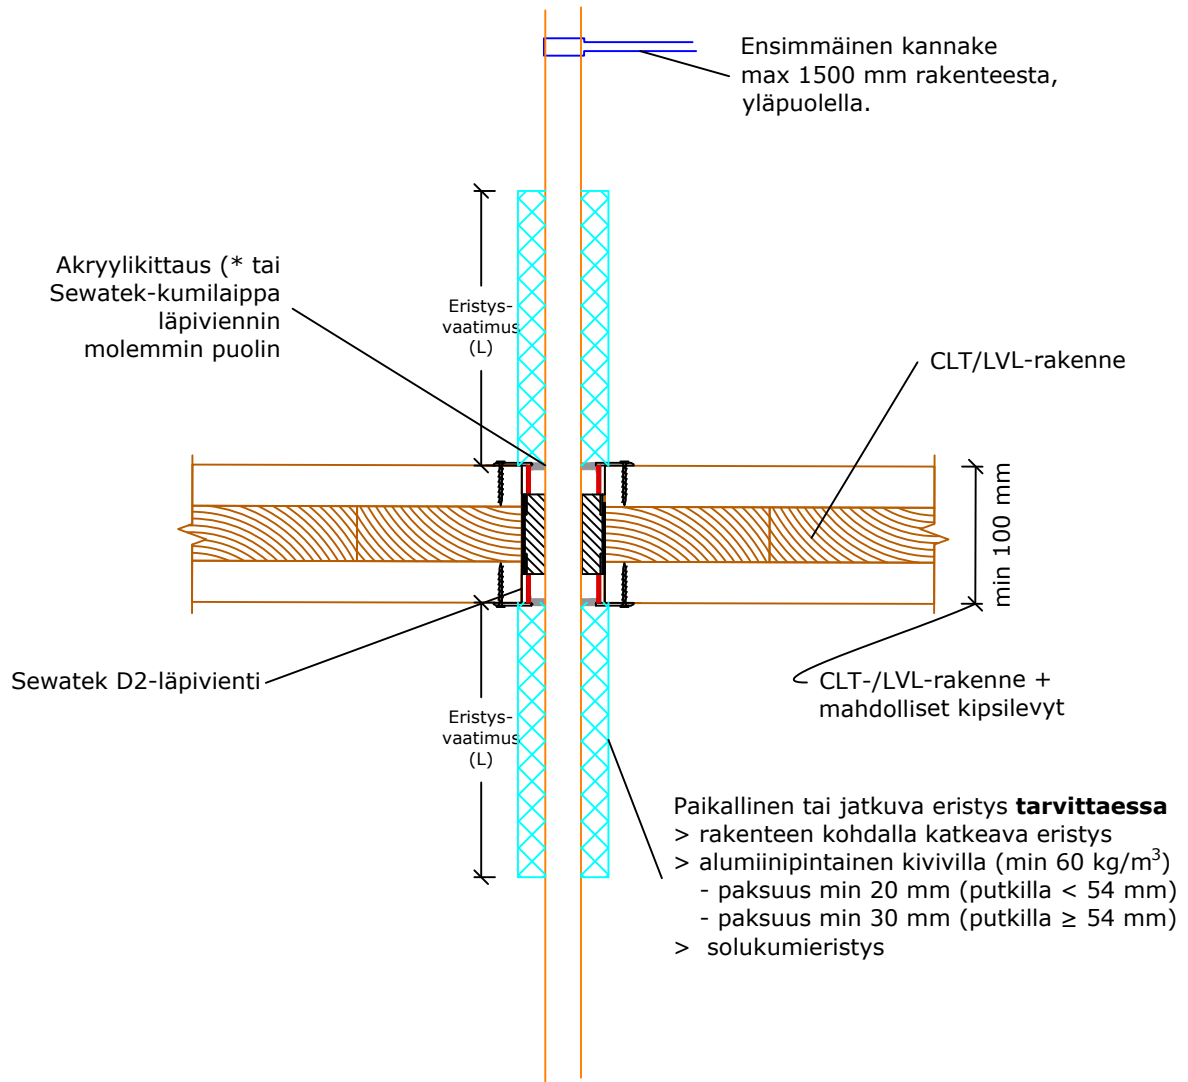

(* ei paloluokitusvaatimusta)

a_2 - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Teräsputket (Fe)				Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (\varnothing mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumieristys
	DN 10 (17,2)	D2-40	30	70	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	DN 15 (21,3)	D2-40	30	70	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	DN 20 (26,9)	D2-60	30	90	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	DN 25 (33,7)	D2-60	30	90	-	-	EI 90	-
	DN 32 - DN40 (42,4 - 48,3)	D2-75	30	105	-	-	EI 90	-
	DN 50 (60,3)	D2-90	30	120	-	-	EI 90	-

Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.