


## D2-sarjan läpivienti Pex- ja muille muoviputkille

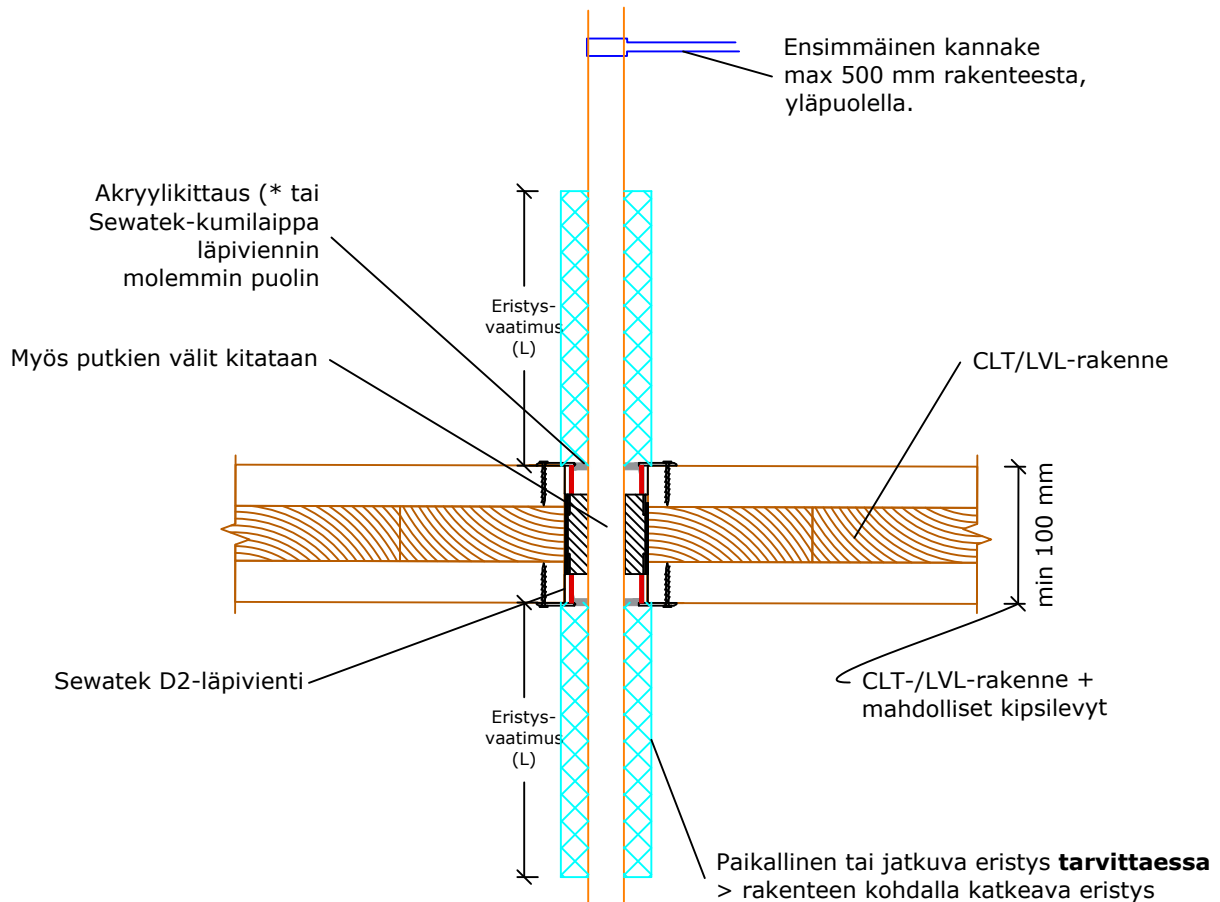

(\* ei paloluokitusvaatimusta)

$a_2$  - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	PEX- ja muut muoviputket				Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumeristys
	PEX-nippu 22, suurin yksittäinen PEX 22 / sp. 22	D2-40	30	70	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-nippu 40, suurin yksittäinen PEX 40 / sp. 40	D2-60	30	90	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-nippu 54, suurin yksittäinen PEX 40 / sp. 40	D2-75	30	105	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-nippu 60, suurin yksittäinen PEX 40 / sp. 40	D2-90	30	120	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	Muoviputkinippu 60, suurin yksittäinen 54 ( <sup>1</sup> )	D2-90	30	120	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
<sup>(1)</sup> PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC ( $e_n \leq 3,0$ )								
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.								