


## D2-sarjan läpivienti tulpattuna varauksena

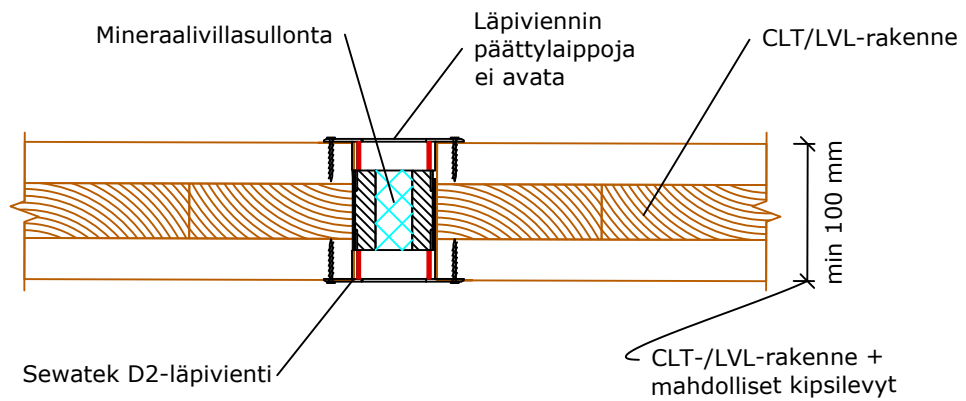

(\* ei paloluokitusvaatimusta

$a_2$  - Etäisyys läpivientiputkien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäni- eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-12/0045 (31.8.2021)	Läpivientivaraus tulpattuna				Eristysvaatimukset			
	Putkikoko ( $\varnothing$ mm)	Tuote (Läpivietävä tekniikka max $\varnothing$ )	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Läpivienti- varaus	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	30	70 90 105 120	EI 60	-	-	-