


D2-sarjan läpivienti tulpattuna varauksena

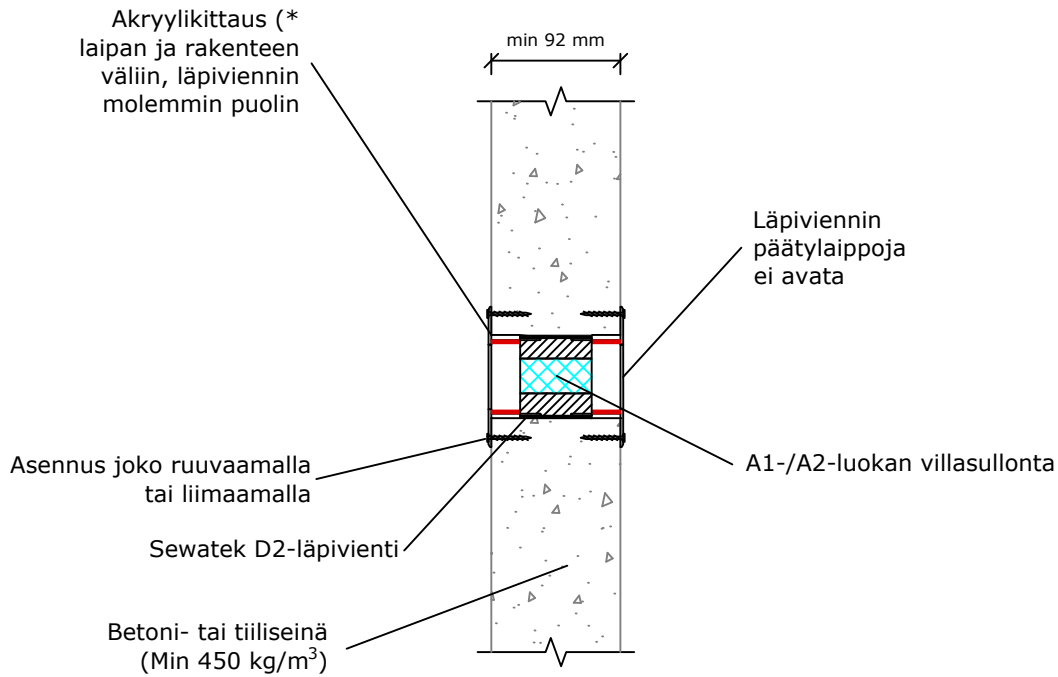

(* ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys porareikien välillä

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (31.8.2021)	Läpivientivaraus tulpattuna				Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (\varnothing mm)	Tuote (Läpivietävä tekniikka max \varnothing)	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumi- eristys
	Läpivienti- varaus	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	70	110 130 145 160	EI 120	-	-	-