



H-sarjan läpivienti putkille ja kaapeleille

H2-läpivienti H2-40, H2-60, H2-75 ja H2-90

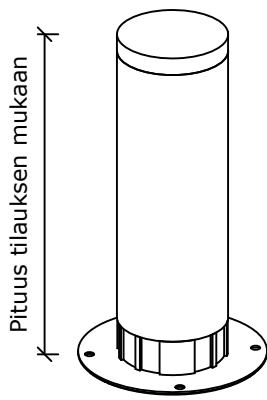

Talotekniikalle 8-90 mm

- 10-22 mm (40 mm läpivientiputki)
- 23-40 mm (60 mm läpivientiputki)
- 32-54 mm (75 mm läpivientiputki)
- 44-64 mm (90 mm läpivientiputki)

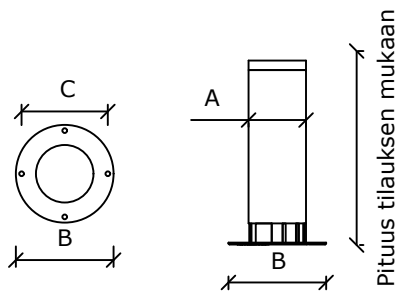

Kannake rakenteen
yläpuolella.

Akryylikittaus (*
läpiviennin
molemmin
puolin

Sewatek-tulppa

Tasoite

Rakenne

H2-läpiviennin
kiinnitystuki

Betonivalu
(min. 850 kg/m³)

| Tuote | A Läpivienti- putken Ø | Porareikä Ø (-0/+5 mm) | B Laipan Uloin mitta | C Kiinnitys reiät |
|-------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| H2-40 | 40 mm | 40 mm | 83 mm | 70 mm |
| H2-60 | 60 mm | 60 mm | 102 mm | 90 mm |
| H2-75 | 75 mm | 75 mm | 127 mm | 114 mm |
| H2-90 | 90 mm | 90 mm | 143 mm | 132 mm |

(* ei paloluokitusvaatimusta)