


Sewatek SWT-105 -paloakryyli teräsputkille (Fe) (Rakenne min 100 mm)

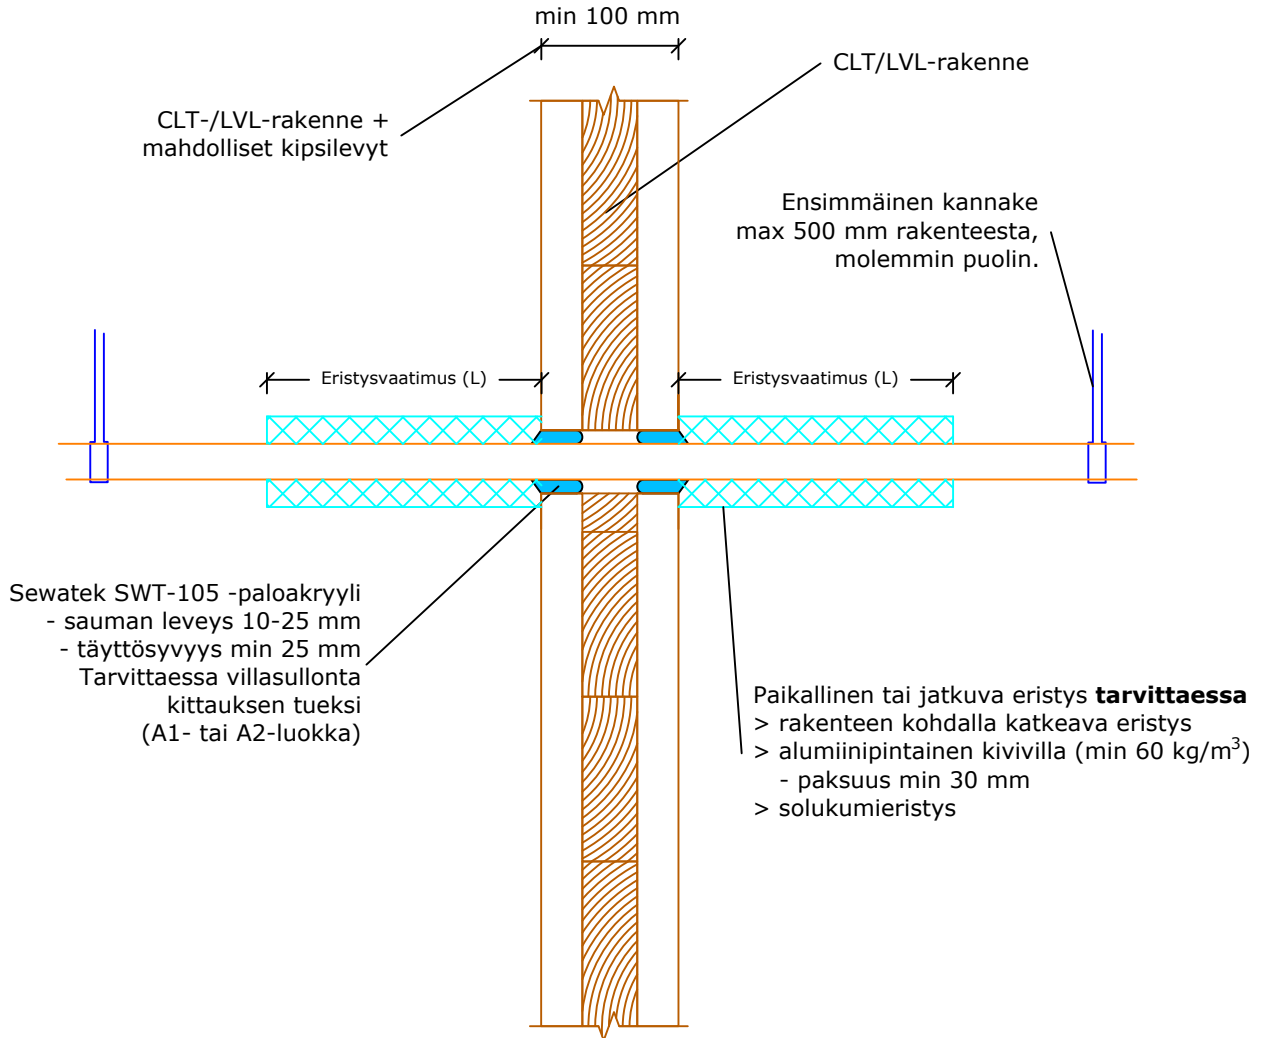

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Teräsputket (Fe)		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko DN mitta (ulkohalk.) (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	DN 20 (26,9)	60	EI 45	EI 45	EI 90	EI 45
DN 50 (60,3)	60	-	-	EI 90	-	
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>						