


Sewatek SWT-105 -paloakryyli sinkityille teräspotkille (Rakenne min 100 mm)

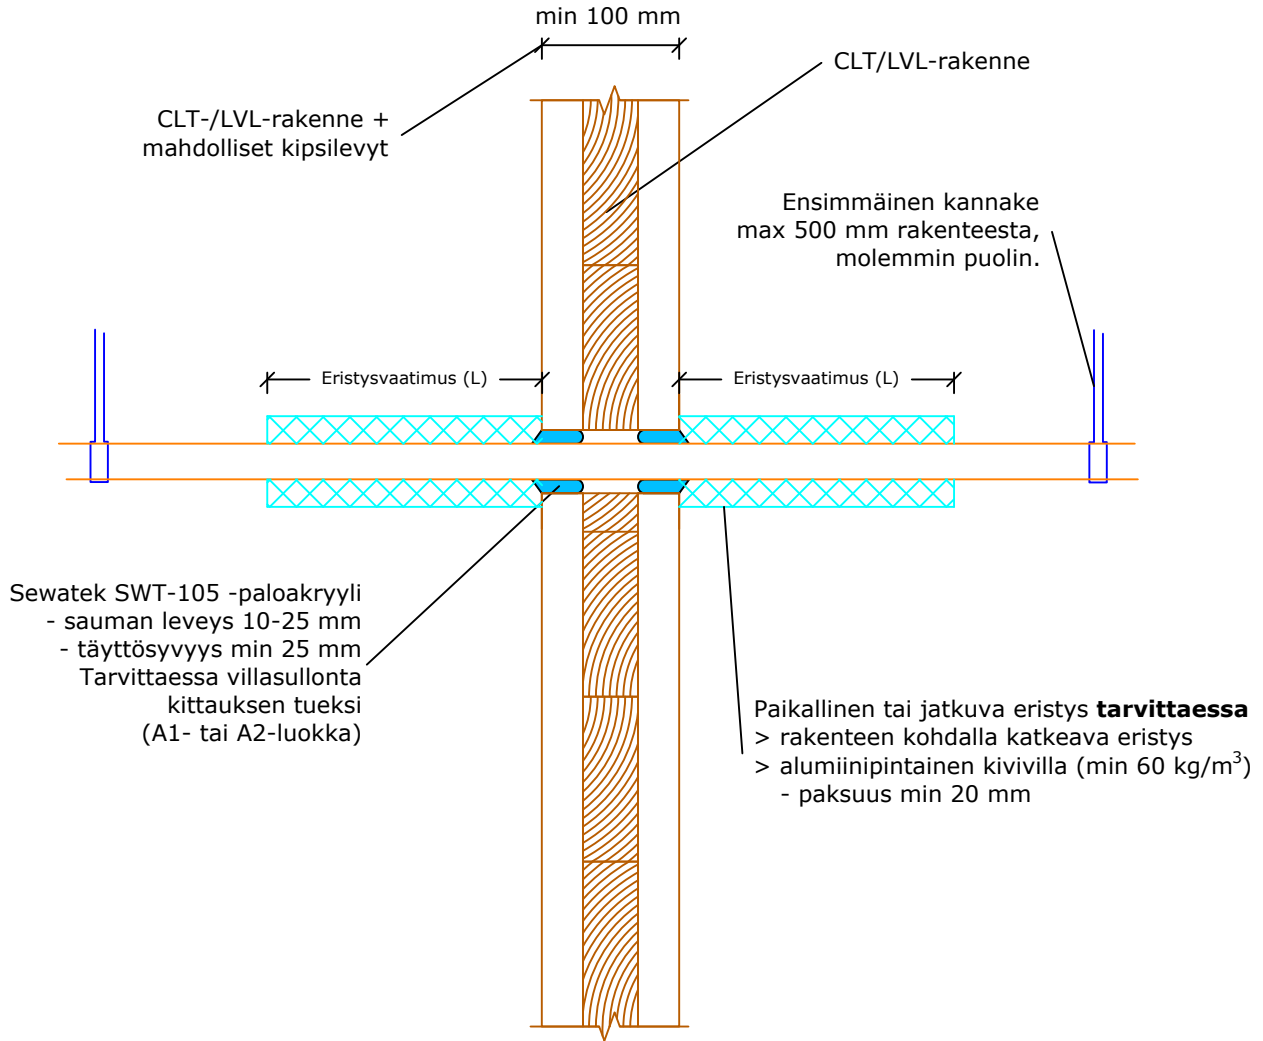

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB	Sinkityt teräspotket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v	FeZn 42	60	-	-	EI 90	-
ETA-20/0260 (31.8.2021)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>					