


## Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille (Rakenne min 100 mm)

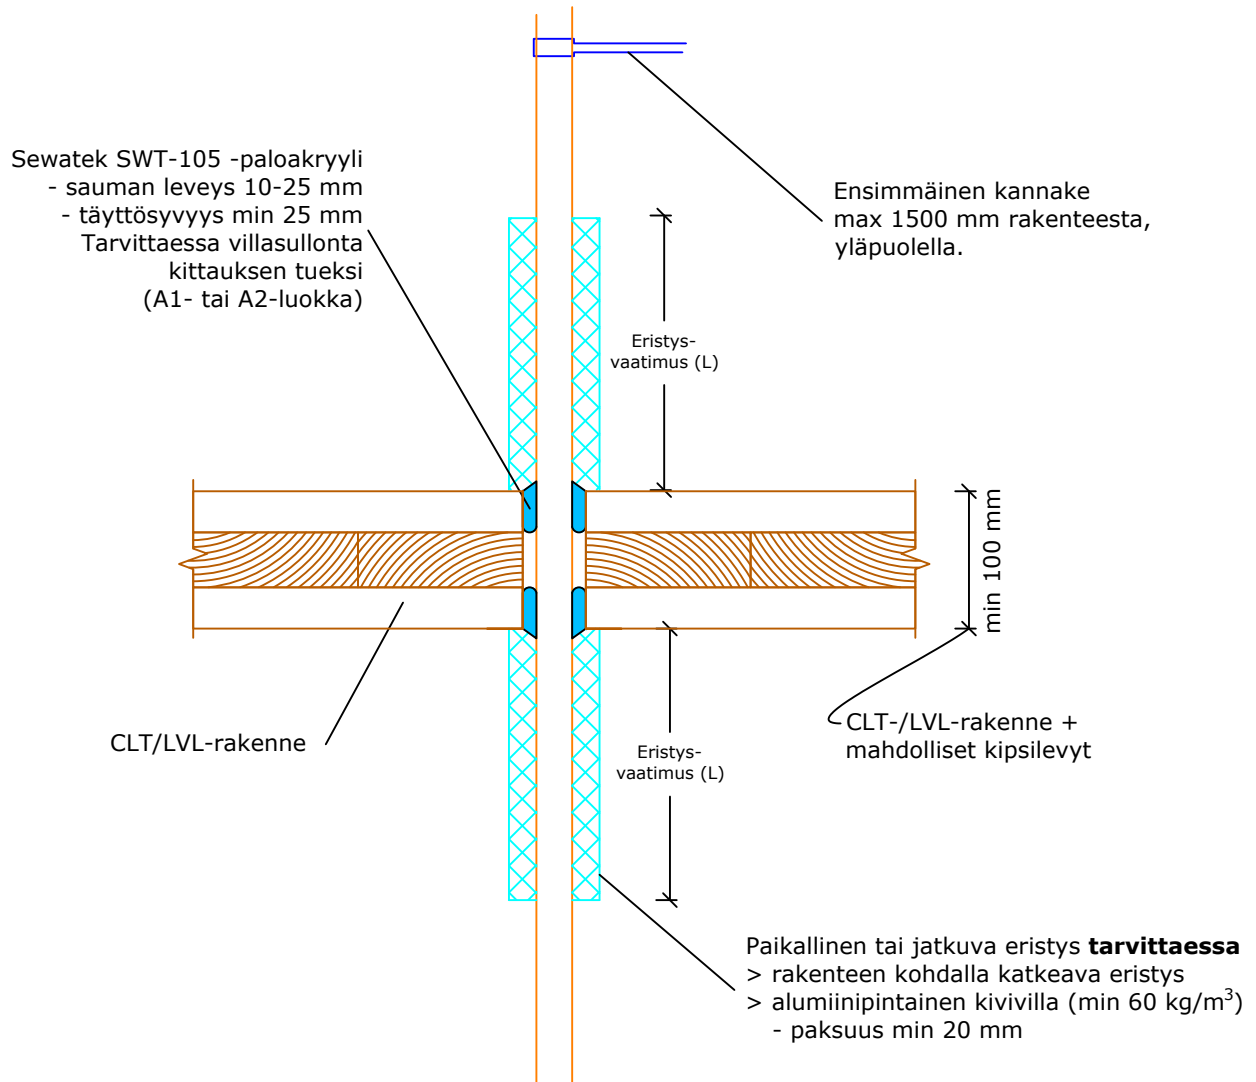

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni-eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-20/0260 (31.8.2021)	Kupariputket		Eristysvaatimukset ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min $a_2$ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Cu 42	30	-	EI 90 ( <sup>4</sup> )	EI 90	-
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>						