


Sewatek SWT-105 -paloakryyli sinkityille teräsputkille (Rakenne min 100 mm)

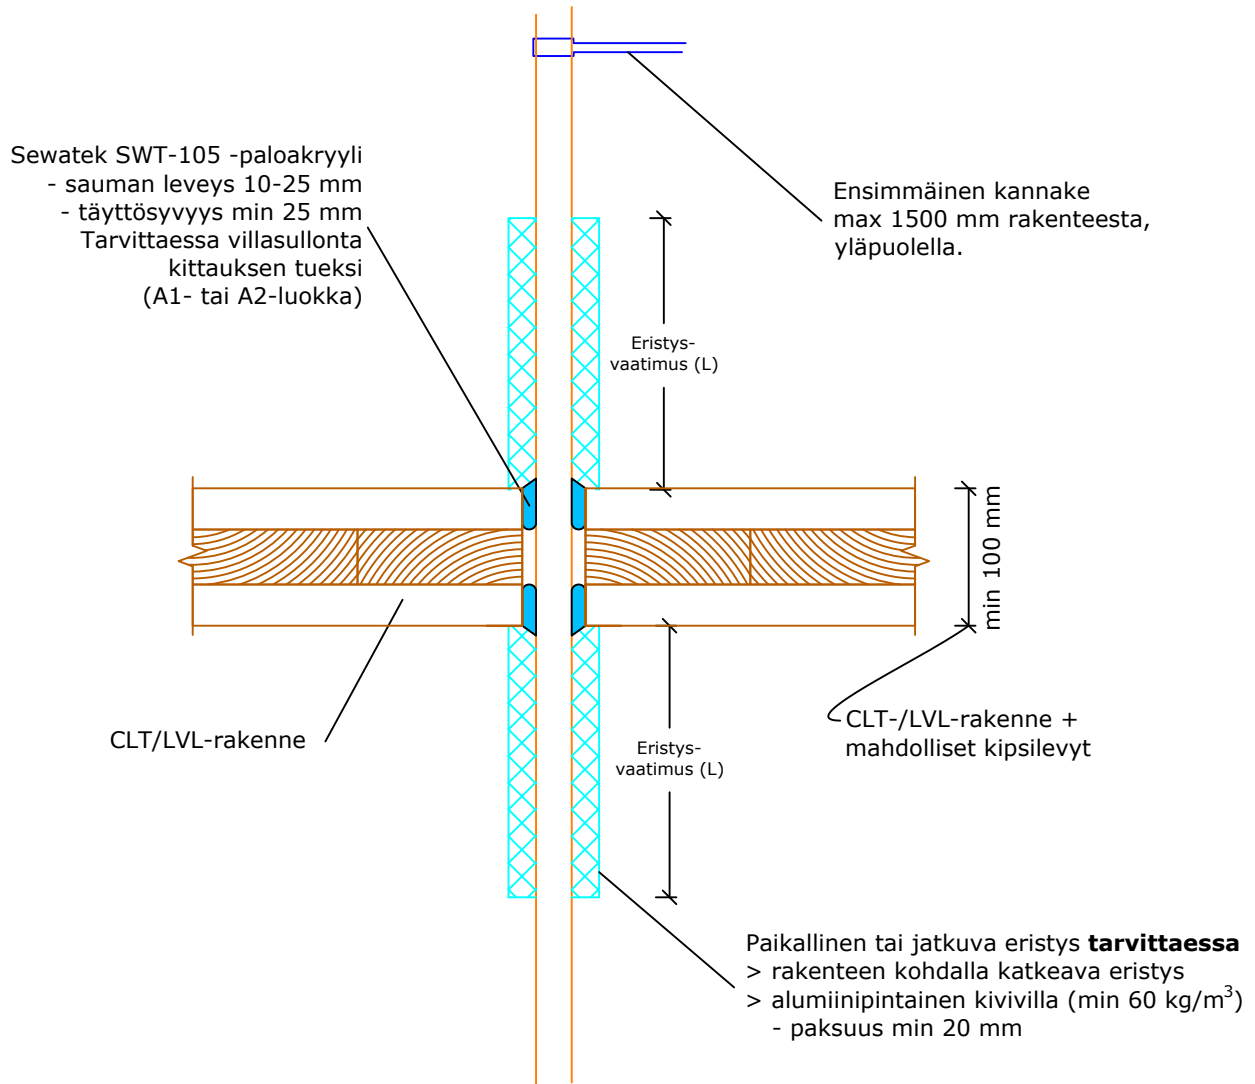

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Sinkityt teräsputket		Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivillaeristys	Jatkuva katkeava kivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v	FeZn 42	30	-	EI 90 (⁴)	EI 90	-
ETA-20/0260 (31.8.2021)	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.					