


Sewatek SWT-105 -paloakryyli PEX-putkille (Rakenne min 100 mm)

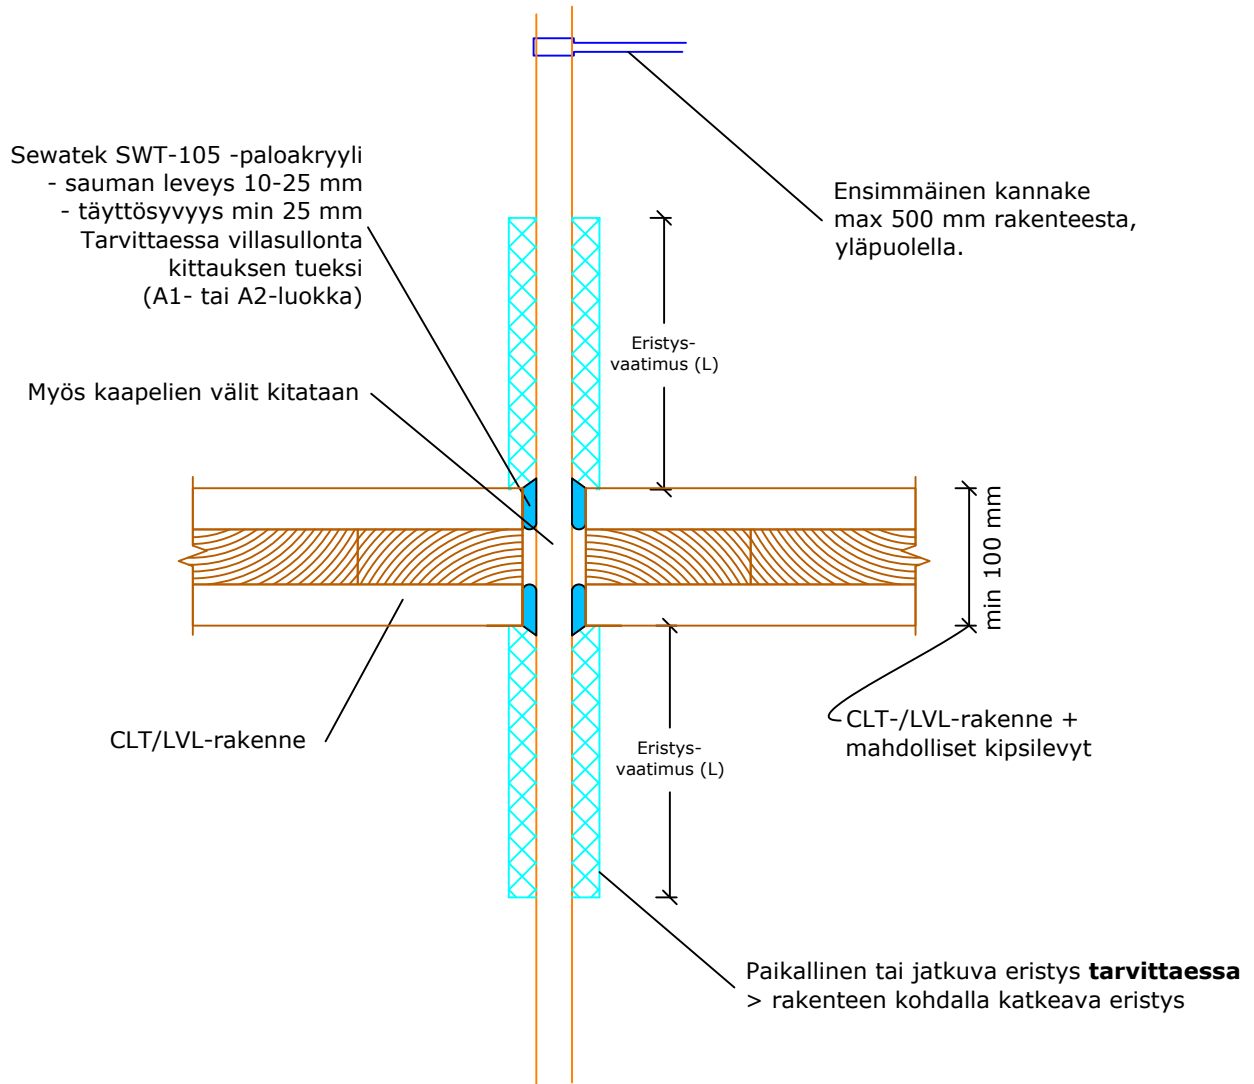

a_2 - Etäisyys reikien välillä

| Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021) | PEX-putket | | Eristysvaatimukset | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Putkikoko (max \varnothing mm) | min a_2 (mm) | Eistä- mätön | Paikallinen kivivillaeristys | Jatkuva katkeava kivivillaeristys | Solukumi- eristys |
| | PEX-nippu 84, suurin yksittäinen PEX 28 / sp. 28 | 30 | EI 90 | EI 90 | EI 90 | EI 90 |
| Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa. | | | | | | |