


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

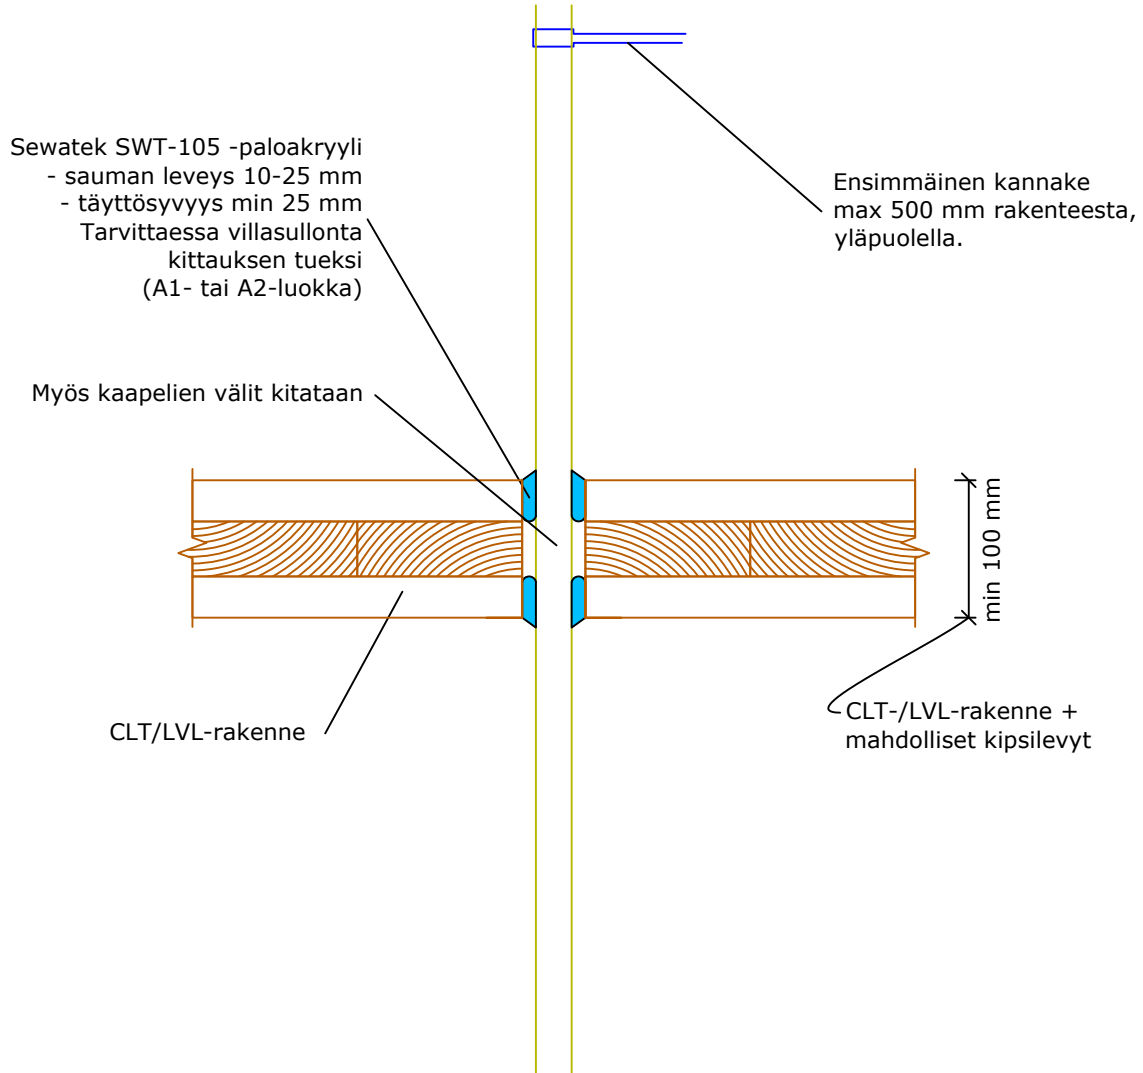

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Kaapelit		Eristysvaatimukset			
	Kaapelikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Yksittäinen kaapeli 17	30	EI 90	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 25	30	EI 60	-	-	-
	Kaapeliniippu 66, suurin yksittäinen kaapeli 25	30	EI 60	-	-	-
	Kaapelisuojauputki 50, suurin niippu 47, suurin yksittäinen kaapeli 17	30	EI 90	-	-	-