


Sewatek SWT-105 -paloakryyli komposiittiputkille (Rakenne min 100 mm)

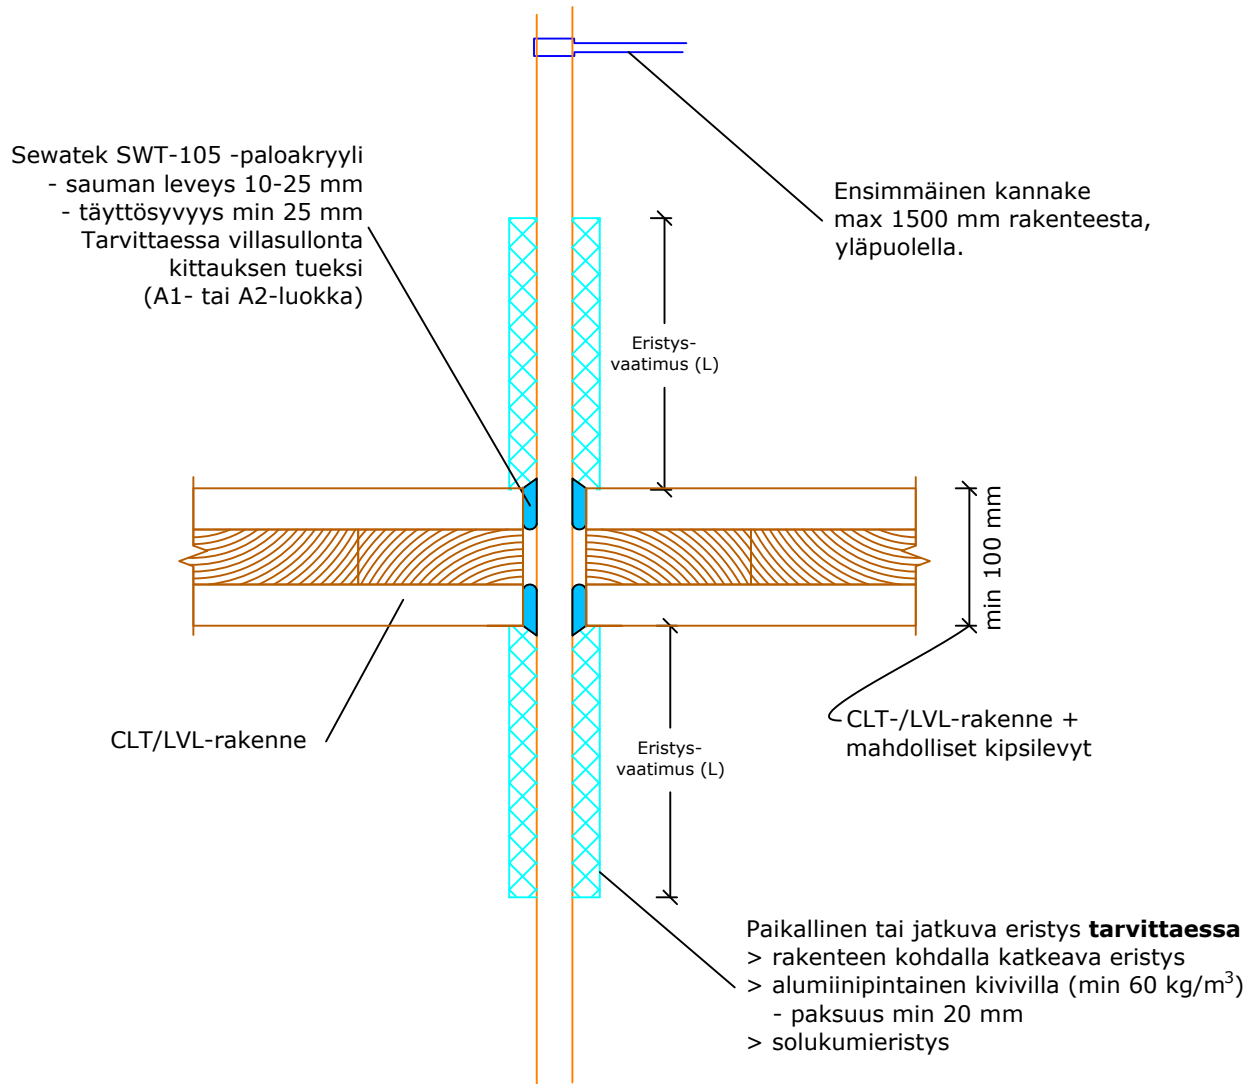

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Oletettu käyttöikä 25 v	Comp. 32	30	EI 45	EI 45	EI 90
ETA-20/0260 (31.8.2021)	Comp. 40	30	-	-	EI 90	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						