


Sewatek SWT-105 -paloakryyli komposiittiputkille Katkeamaton eristys (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

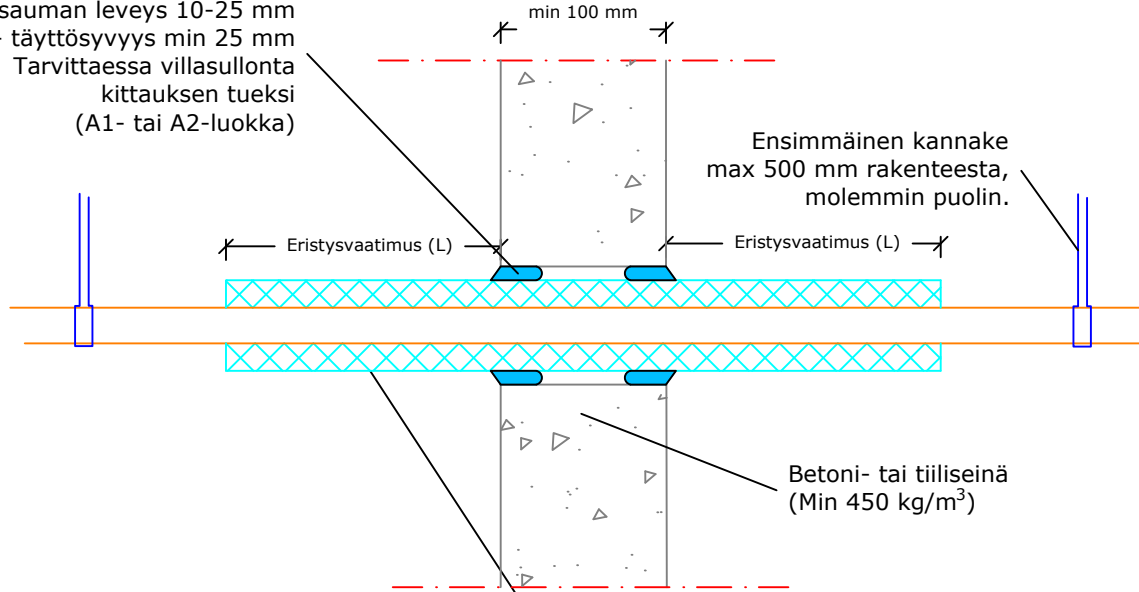

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
 > rakenteen kohdalla **katkeamaton** eristys
 > alumiinipintainen kivivilla
 > solukumieristys, paksuus max 13 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Katkeamaton eristys					
ETA-20/0260 (31.8.2021)	Comp 40	10	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>					