


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille Katkeava eristys (Rakenne min 150 mm)

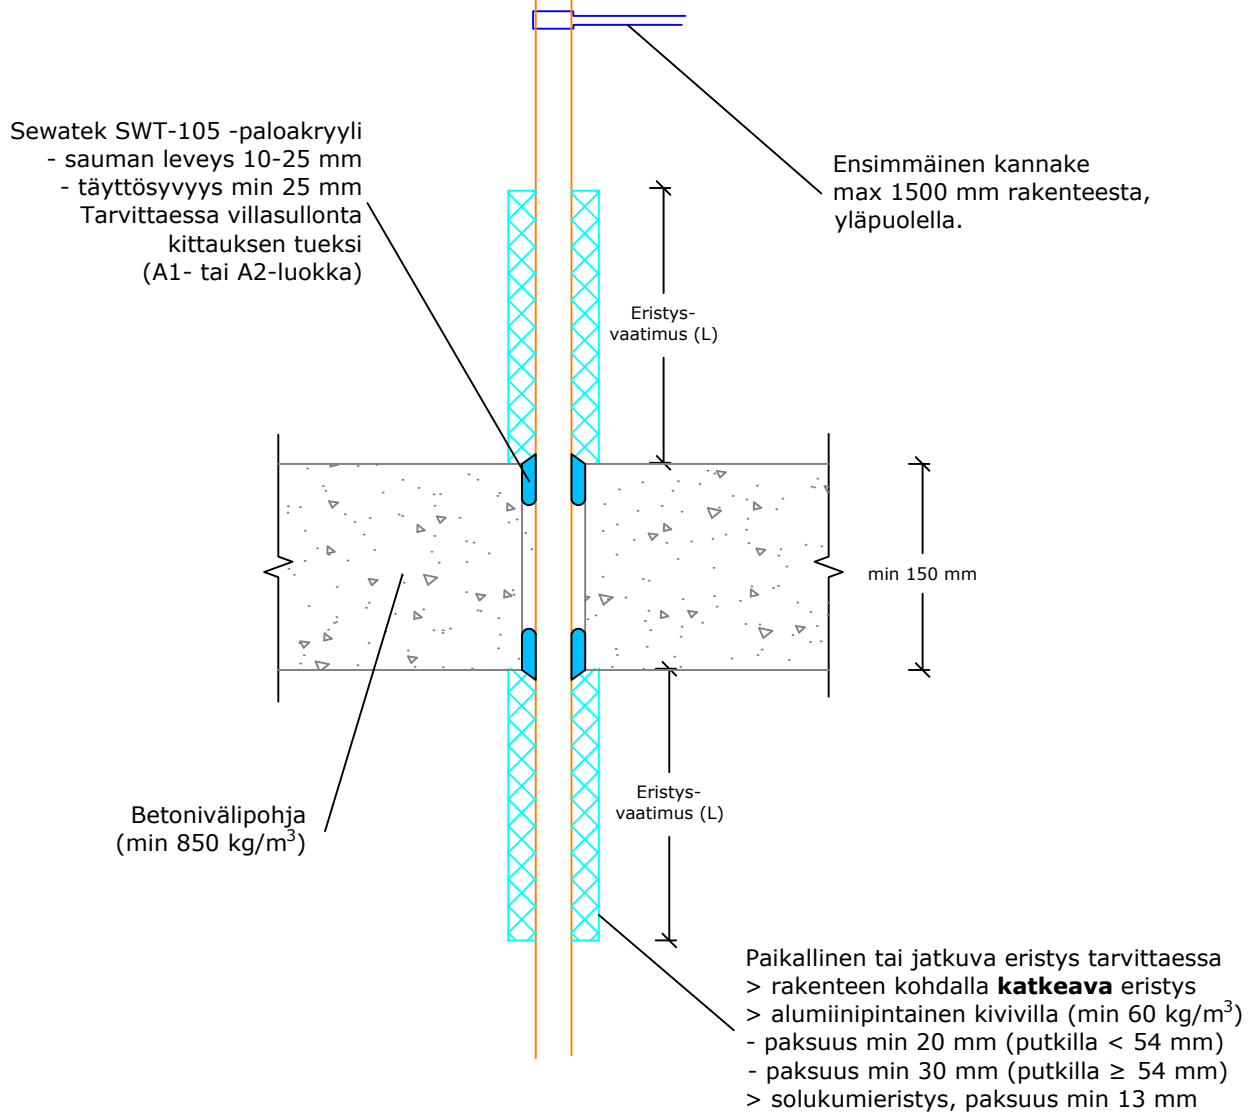

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kupariputket		Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeava eristys					
	Cu 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	Cu 42	48	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	Cu 89	200	-	-	EI 120	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						