


Sewatek SWT-105 -paloakryyli teräsputkille (Fe)
Katkeamaton eristys
(Rakenne min 150 mm)

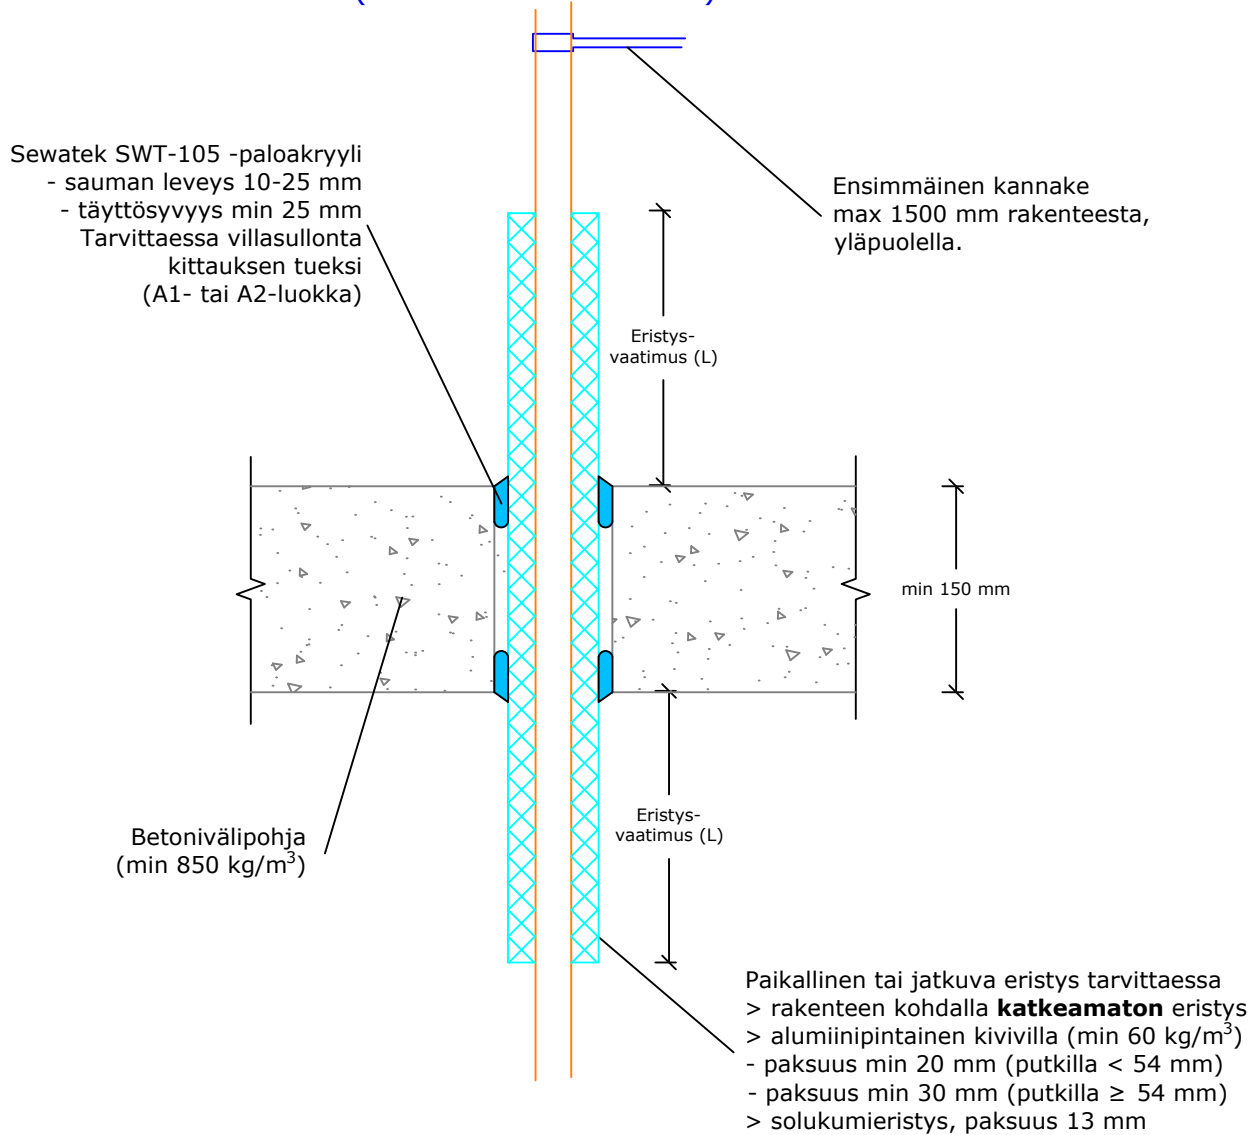

a₂ - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Teräsputket (Fe)		Eristysvaatimukset (⁴ L = min 350 mm)			
	Putkikoko DN mitta (ulkohalk.) (max Ø mm)	min a ₂ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeamaton eristys					
	DN 20 (26,9)	52	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 25 (33,7)	10	-	-	EI 60	EI 60
	DN 50 (60,3)	60	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	DN 80 (88,9)	200	-	-	EI 120	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						