


## Sewatek SWT-105 -paloakryyli sinkityille teräsputkille Katkeamaton eristys (Rakenne min 150 / 200 mm)

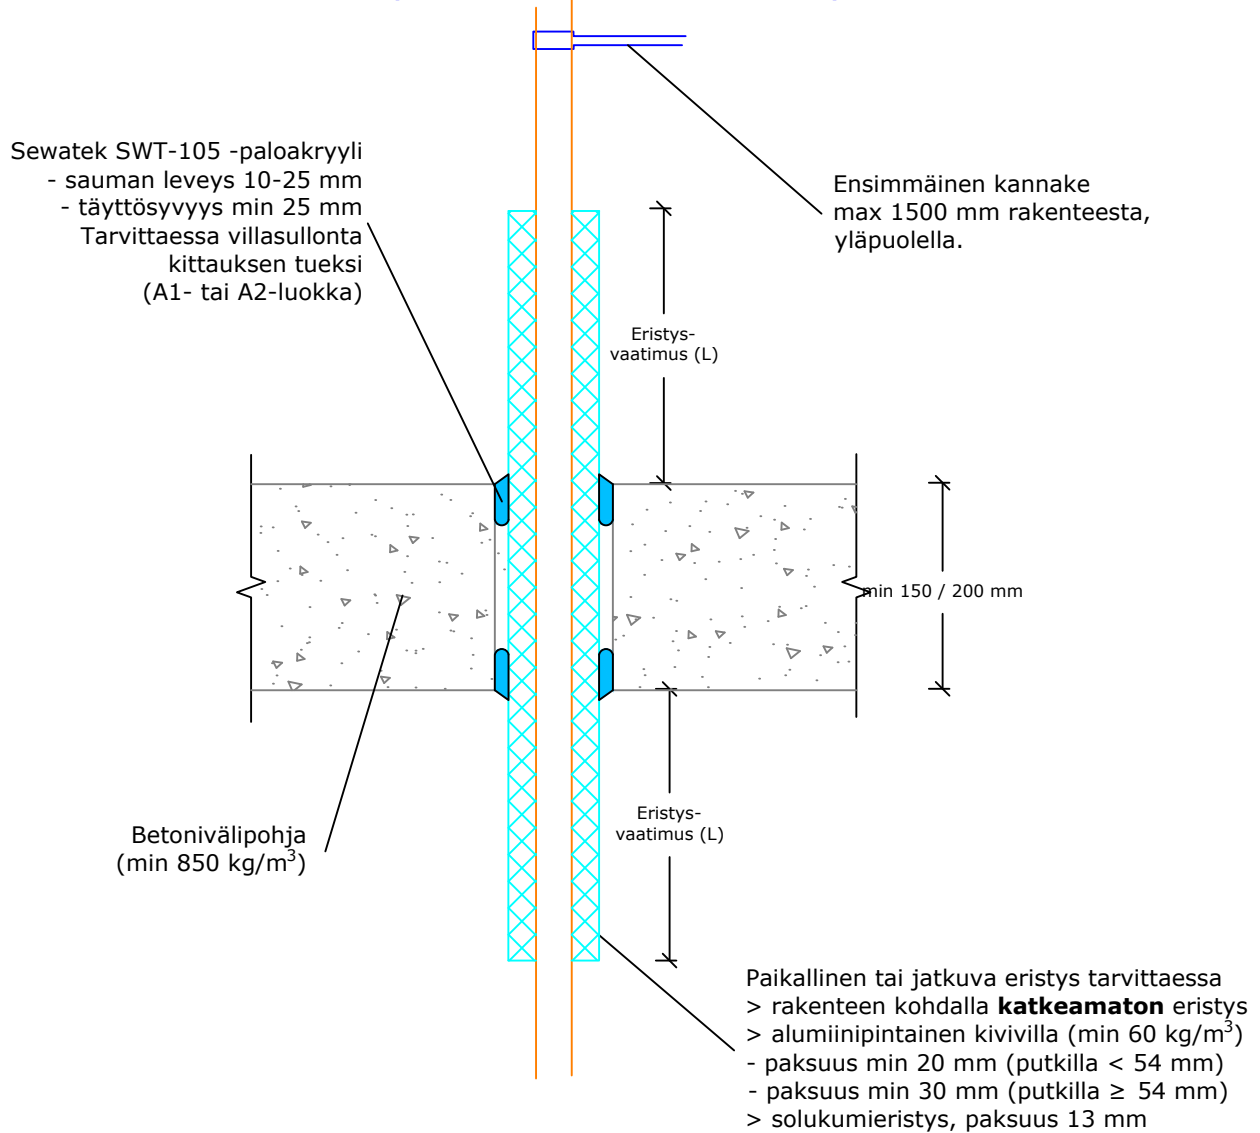

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Sinkityt teräsputket		Eristysvaatimukset ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min $a_2$ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-20/0260 (31.8.2021)	<b>Katkeamaton eristys</b>					
	<b>Rakenne min 150 mm</b>					
	FeZn 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	FeZn 42	48	-	EI 120 ( <sup>4</sup> )	EI 120	-
	FeZn 89	200	-	-	EI 120	-
	<b>Rakenne min 200 mm</b>					
	FeZn 28	30	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>						