


## Sewatek SWT-105 -paloakryyli sinkityille teräsputkille Katkeava eristys (Rakenne min 150 / 200 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli  
 - sauman leveys 10-25 mm  
 - täyttösyvyys min 25 mm  
 Tarvittaessa villasullonta  
 kittauksen tueksi  
 (A1- tai A2-luokka)

Ensimmäinen kannake  
 max 1500 mm rakenteesta,  
 yläpuolella.

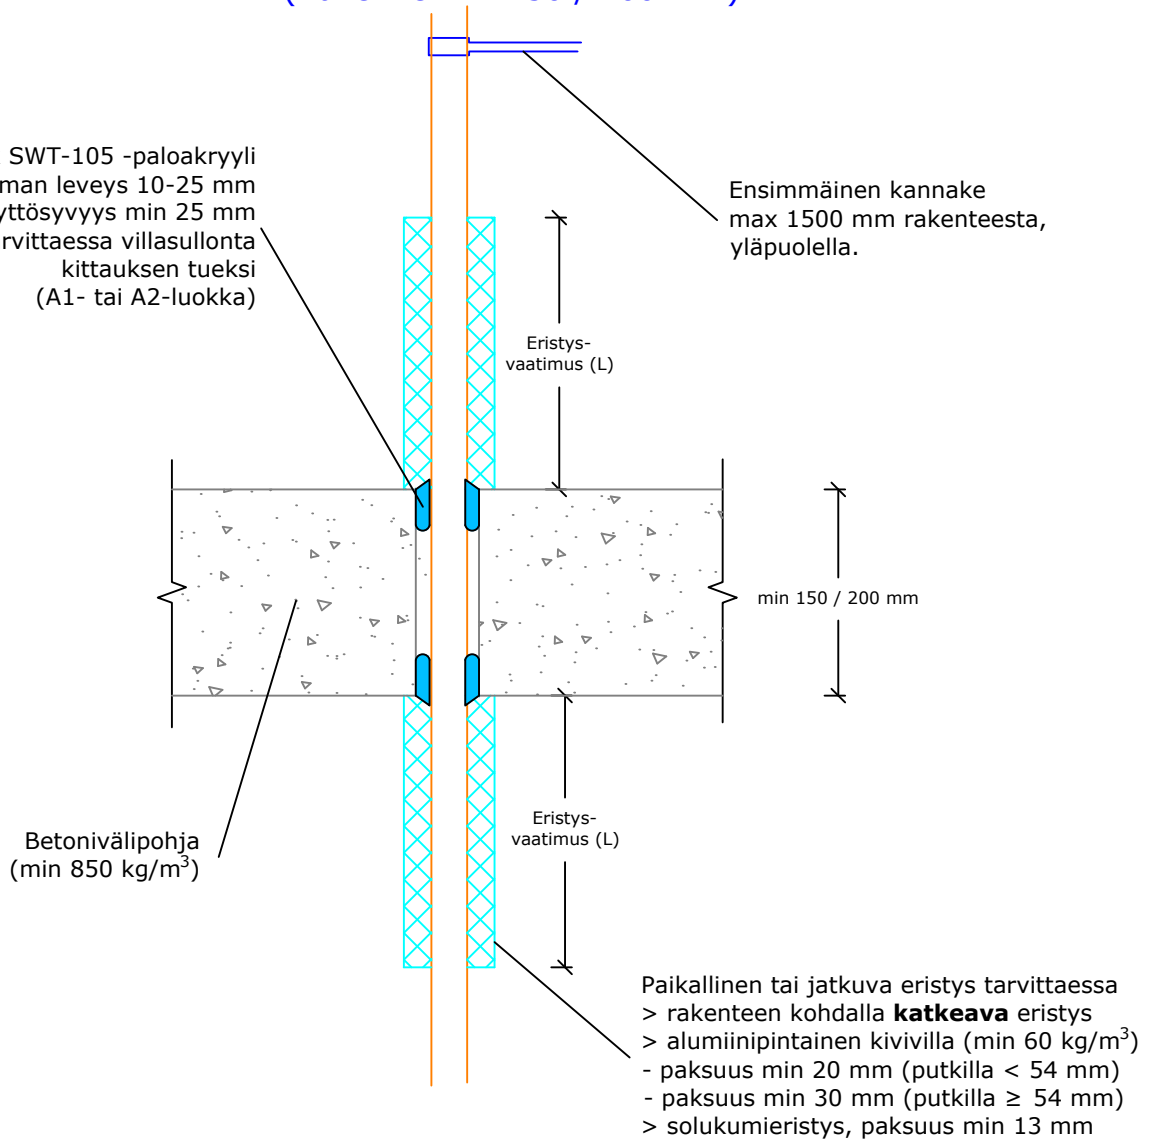

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Sinkityt teräsputket		Eristysvaatimukset ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Putkikoko (max Ø mm)	min $a_2$ (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-20/0260 (31.8.2021)	<b>Katkeava eristys</b>					
	<b>Rakenne min 150 mm</b>					
	FeZn 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	FeZn 42	48	-	EI 120 ( <sup>4</sup> )	EI 120	-
	FeZn 89	200	-	-	EI 120	-
	<b>Rakenne min 200 mm</b>					
	FeZn 28	30	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						