


Sewatek SWT-105 -paloakryyli PEX-putkille Katkeamaton eristys (Rakenne min 150 mm)

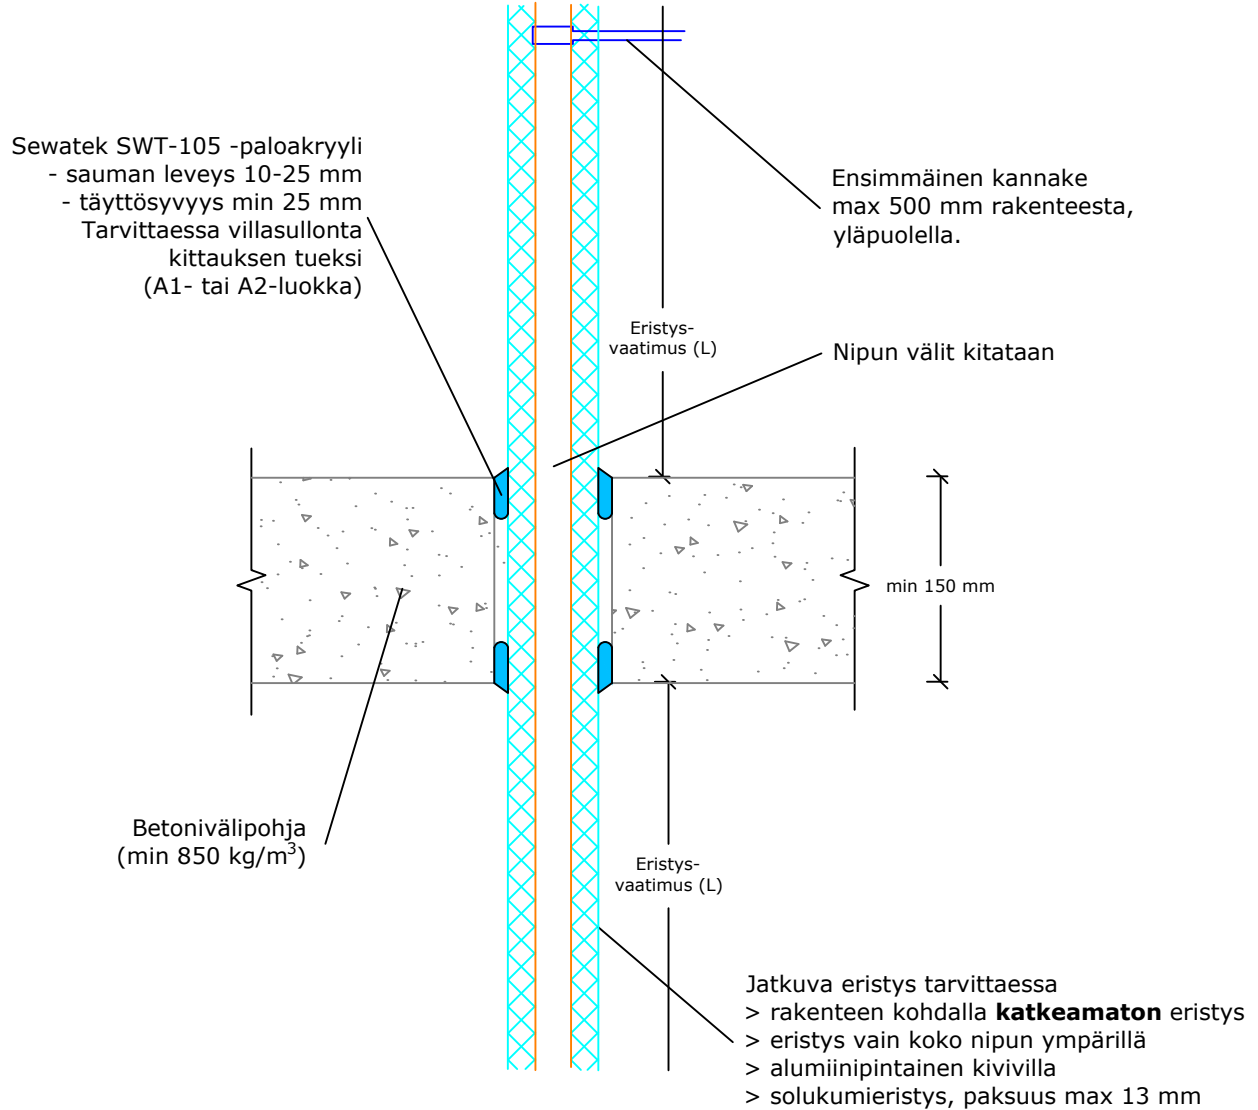

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

| Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa | PEX-putket | | Eristysvaatimukset | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--|--|---|
| | Putkikoko (max \varnothing mm) | min a_2 (mm) | Eistä- mätön | Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys | Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys | Jatkuva katkeamaton solukumieristys |
| Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021) | Katkeamaton eristys | | | | | |
| | PEX 28 / sp. 28 ($e_n=2,5$) | 30 | EI 90 | - | EI 90 | EI 90 |
| | PEX-nippu 84, yksittäinen max PEX 28 / sp. 28 | 30 | EI 90 | - | EI 90 | EI 90 |
| Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa. | | | | | | |