


Sewatek SWT-105 -paloakryyli komposiittiputkille Katkeava eristys (Rakenne min 150 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

Ensimmäinen kannake
 max 1500 mm rakenteesta,
 yläpuolella.

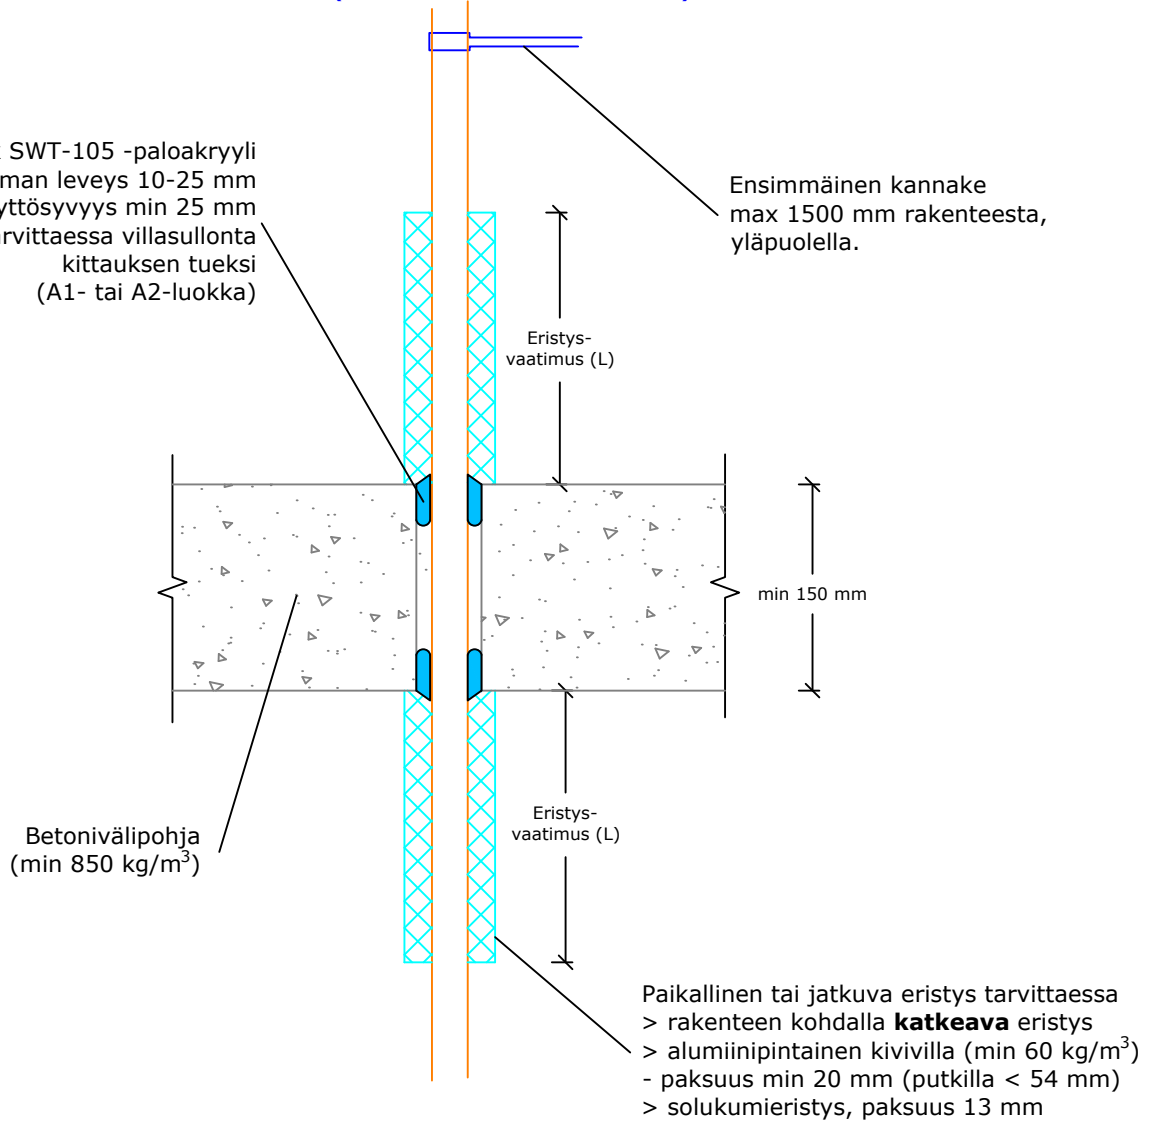

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (31.8.2021)	Katkeava eristys					
	Comp. 50	10	-	-	EI 120	EI 120
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						