


Sewatek SWT-125 -grafiittimassa kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-125 -grafiittimassa
 - sauman leveys 15-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

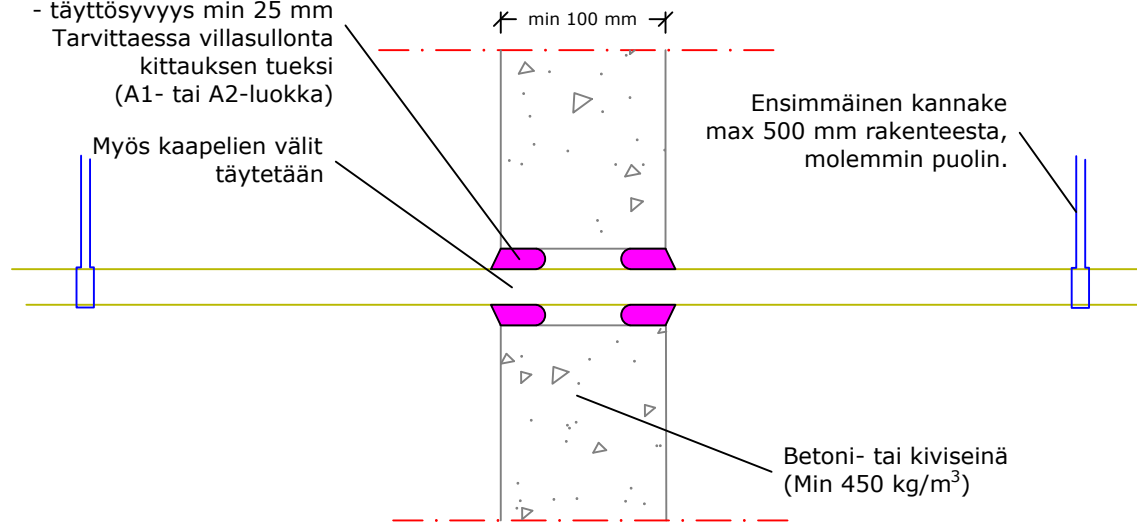

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kaapelit		Eristysvaatimukset			
	Kaapelikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260	Kaapelisuojaputki 50, nippu 45, yksitt. kaapeli 22	200	EI 60	-	-	-
<i>Kaapelit suojaputkessa tai ilman</i>						