


Sewatek SWT-125 -grafiittimassa komposiittiputkille (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-125 -grafiittimassa
 - sauman leveys 15-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

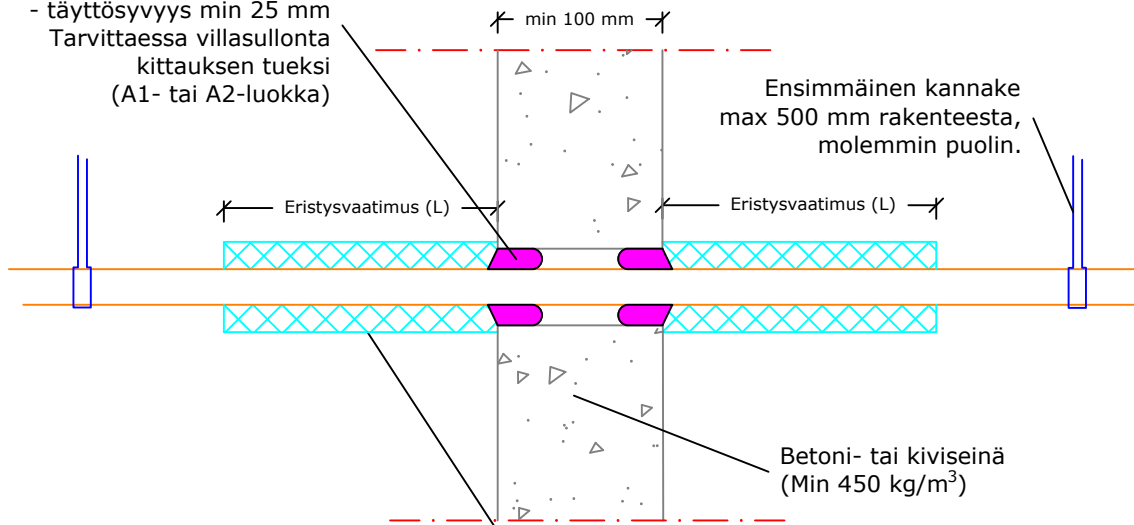

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
 > rakenteen kohdalla katkeava eristys
 > alumiinipintainen kivillä (max 60 kg/m³)
 - paksuus max 20 mm (putkilla ≤ 54 mm)
 - paksuus max 30 mm (putkilla > 54 mm)
 > solukumieristys, paksuus max 13 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (\varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260	Comp. 16 - Comp. 40	60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60