


Sewatek SWT-125 -grafiittimassa muoviputkille (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-125 -grafiittimassa
 - sauman leveys 15-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)

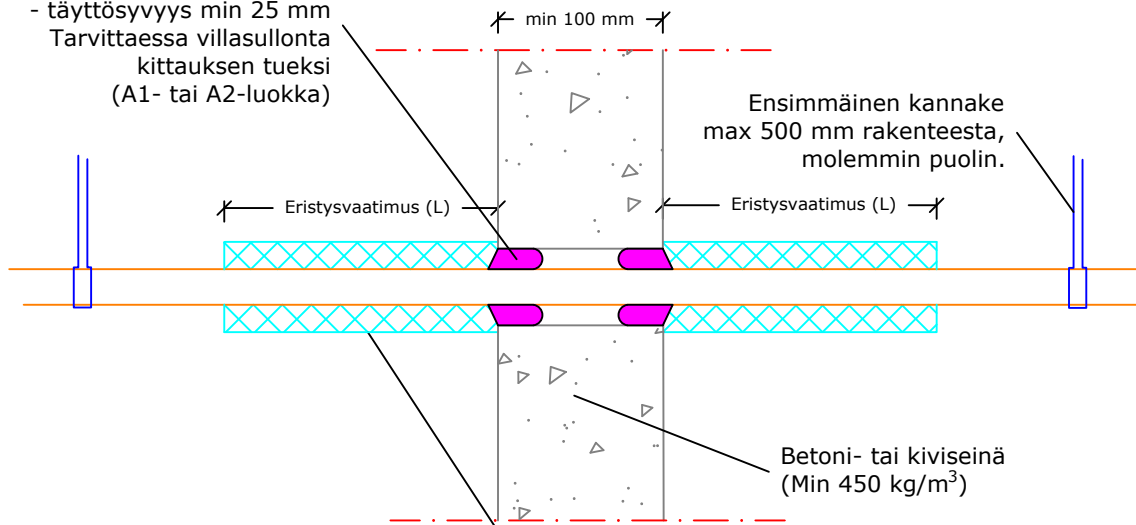

- Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
- > rakenteen kohdalla katkeava eristys
 - > alumiinipintainen kivillä (max 60 kg/m³)
 - paksuus max 20 mm (putkilla ≤ 54 mm)
 - paksuus max 30 mm (putkilla > 54 mm)
 - > solukumieristys, paksuus max 13 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Muoviputket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260	Pex 28/54	60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	Muovi 54 PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC ($e_n \leq 4,0$)	60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>						
<i>Putket suojaputkessa tai ilman</i>						