

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-40_0921

Grafiittipitoinen Paloakryyli SWT-105


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Sewatek Paloakryyli SWT-105
2. Aiottu käyttötarkoitus
Putkien ja kaapeleiden palokatko- ja tiivistystuote
3. Valmistaja
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa
käytetty järjestelmä
AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin
suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 20001865
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-20/0260, päiv. 31/08/2021

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

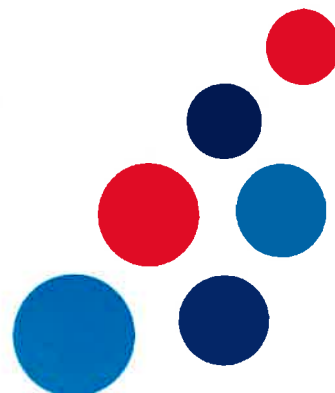

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	C-s1-d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 30-120, ks. ETA-20/0260	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus Rw 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola
Valmistuspäällikkö

