


Roxtec RS-läpivienti

väestönsuojaan

Vesi-, kaasu- ja pölytiivis

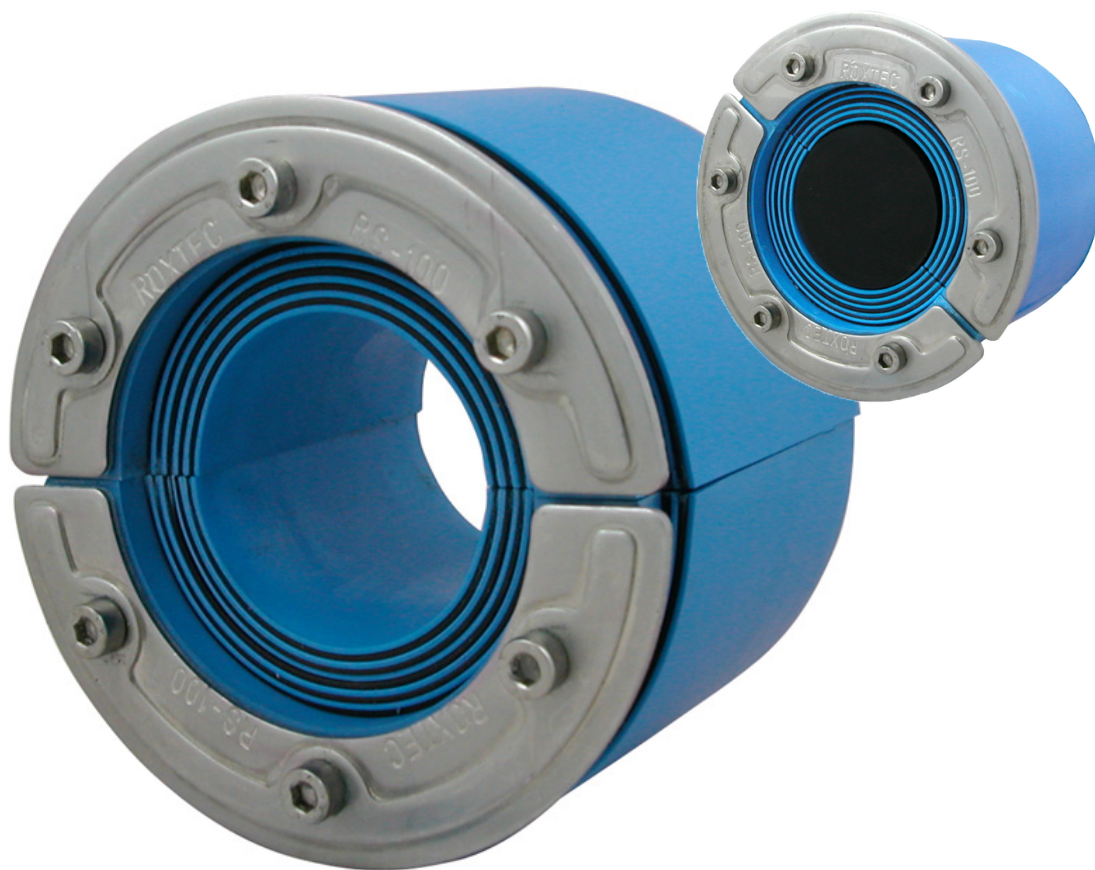

Yksittäisille
kaapelille tai putkelle



RS-läpivienti

Roxtec RS-läpivienti on ratkaisu yksittäisen putken tai kaapelin läpiviemiseen vaativissa olosuhteissa.

Kaapelien osalta se toimii palokatkona ja esim. **S1-luokan väestönsuojissa** se soveltuu putki- ja kaapeliläpivienteihin aina \varnothing 70 mm asti.

- Helppo ja nopea asentaa myös jälkikäteen esim. timanttikorattuun reikään ja tarvittaessa myös olemassa olevan talotekniikan ympärille
- Ei jälkivalua
- Vesi-, kaasu- ja pölytiivis

Käytettävissä myös **S2-luokan väestönsuojissa**. Näissä tilanteissa ole aina etukäteen yhteydessä Sewatekiin ja mainitse suojaluokkavaatimuksesta.

- VSS-sertifikaatti: VTT C201/02
- ETA-asiakirja: ETA-11/0313

Tuote	Putken/kaapelin \varnothing *	Reiän \varnothing
RS 25	0 + 3,6 - 12 mm	25-26 mm
RS 31	0 + 4 - 17 mm	31-32 mm
RS 43	0 + 4 - 23 mm	43-45 mm
RS 50	0 + 8 - 30 mm	50-52 mm
RS 68	0 + 26 - 48 mm	68-70 mm
RS 75	0 + 24 - 54 mm	75-77 mm
RS 100	0 + 48 - 70 mm	100-102 mm

*Koko 0 tarkoittaa, että tiivisteiden ydintä ei poisteta, vaan läpivienti jätetään varaukseksi myöhempiä tarpeita varten.

Putki/kaapeli on helposti vaihdettavissa uudelleen avattavan kiristysmekanismin ansiosta

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä | www.sewatek.fi
 puh. [019] 687 7080 | fax. [019] 425 2156