


4.0 D2-sarjan läpivientien mittatiedot

4.1 D2-40, D2-60, D2-75 ja D2-90

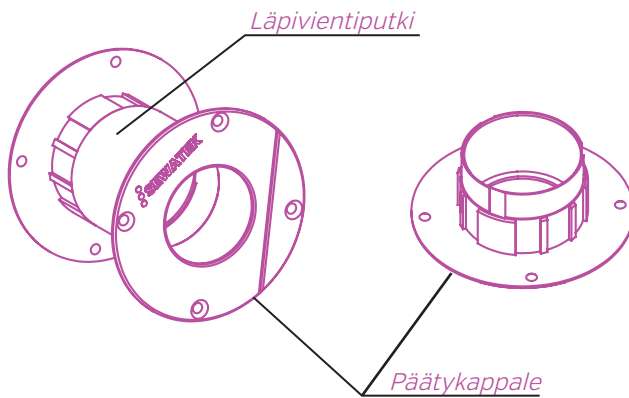

Virtausputken maksimihalkaisija


- ks. taulukko

Keskeltä keskelle -mitta

- Asennettaessa läpivientejä vierekkäin, tulee käyttää vähintään detaljipiirustuksista ilmeneviä K-mittoja.

Rakennepaksuus

- min 92 / 100 / 150 mm [seinä]

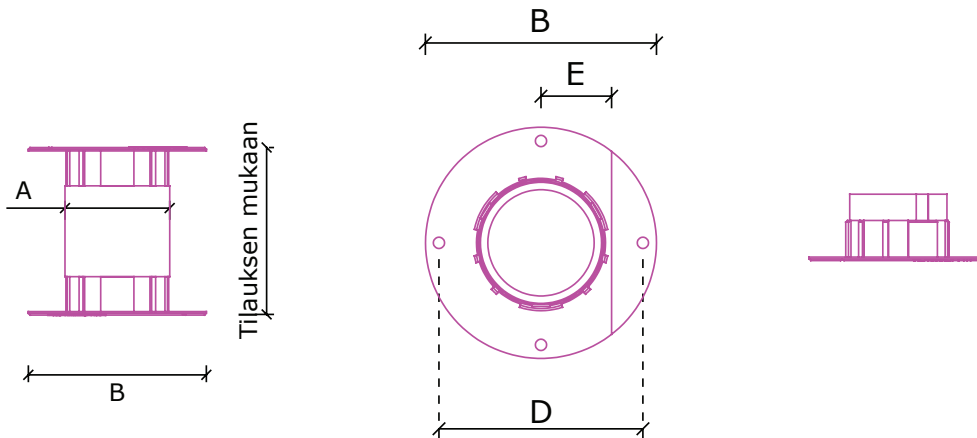

Tuote (mm)	Virtaus- putken Ø (mm)	A Läpivienti- putken Ø (mm)	Porareiän Ø (mm)	B Pääty- kappaleen Ø (mm)	D Kiinnitys reikien väli (mm)	E Katkaisu-uran etäisyys
D2-40	8 - 22	40	40 - 43	83	70	21
D2-60	23 - 40	60	60 - 63	102	90	32
D2-75	41 - 54	75	75 - 78	127	114	38
D2-90	48 - 64	90	90 - 93	143	132	47