


2.4 HM160-moduuliläpivienti (Virtausputkille 8 - 22 mm)

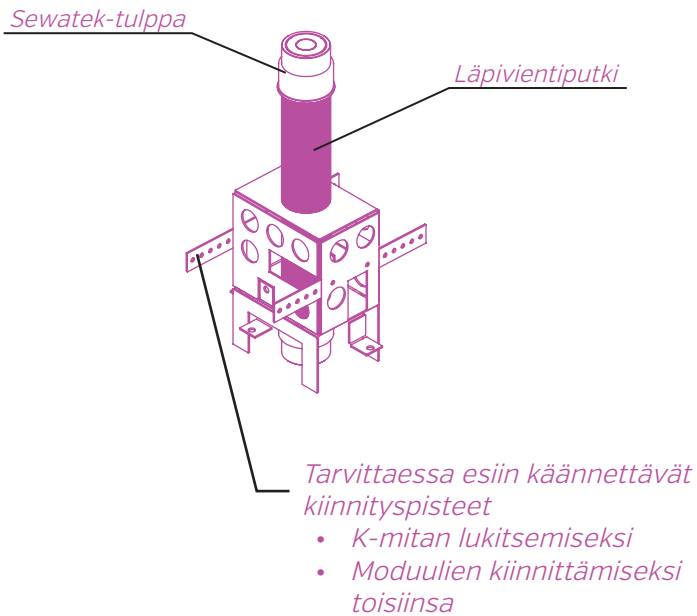

Virtausputken maksimihalkaisija

- 22 mm [40 mm läpivientiputki]

Keskeltä keskelle -mitta

Läpivientejä vierekkäin asennettaessa voidaan käyttää seuraavia K-mittoja:


- 70 - 110 mm [5 mm välein]
- 120 - 160 mm [10 mm välein]

Rakennepaksuus

- min 200 mm

Moduuliläpiviennin (HM160) mittatiedot

KUVAUS PÄÄLTÄ

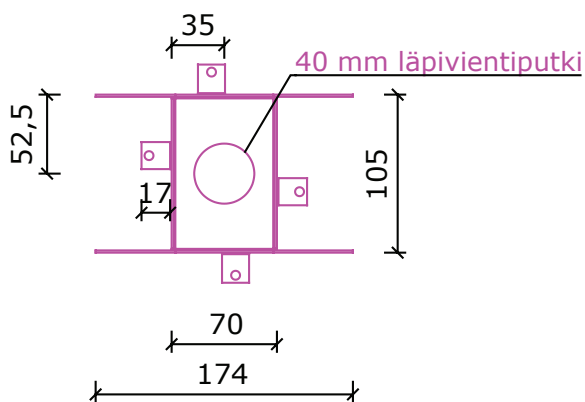

SIVUKUVA

